


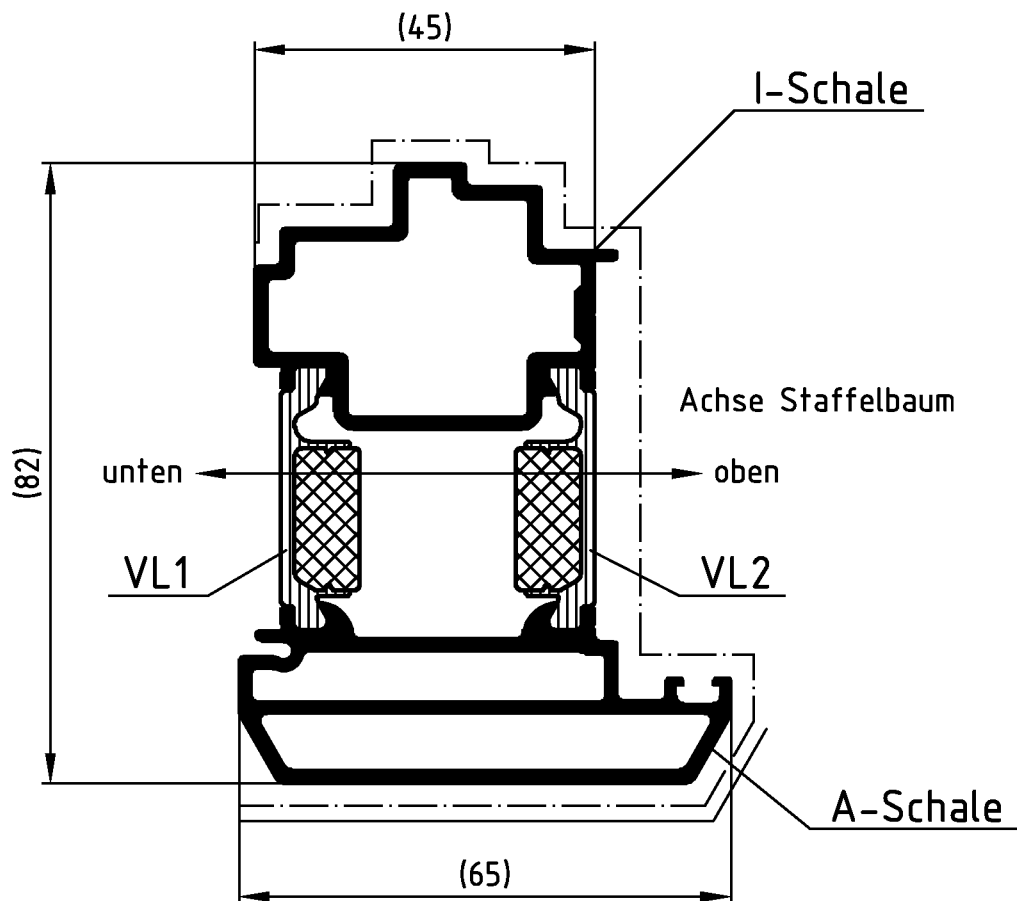

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
4.5m	372720	398710	398900	284153	284153
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		75	Gewicht Weight
		umf. total		265	
		beschichtet coated			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material	
0100		19.09.2006		Name	
Name		WULLDO		Benennung Title	
		gez. drawn		Wulle	
		gepr. checked		Glauner	
		ges. seen		Schiller	
				Schüco ADS 70RL.HI	
				Stulpprofil 65	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				372720 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	