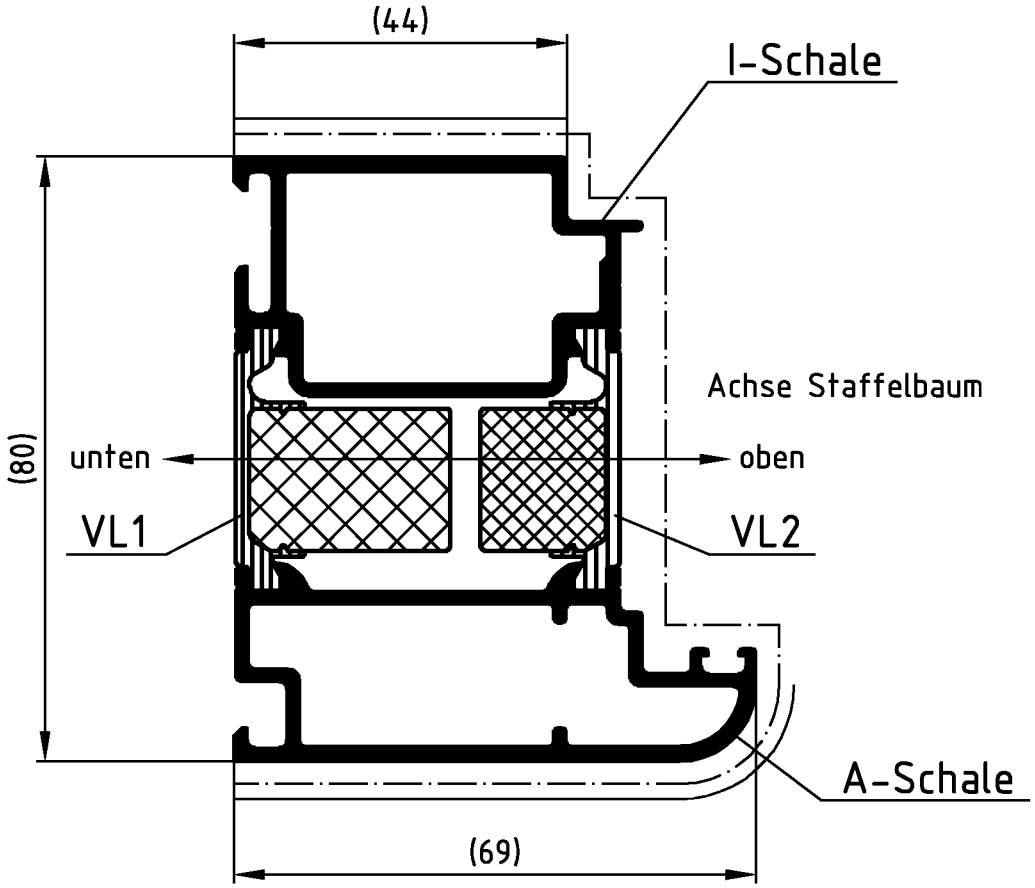

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
5.5m	372790	398010	375470	284157	284155

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance
Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference
mech. polished – 119
umi. total 301
beschichtet / coated — · —

Original / Änderung / Revision / Version: 0100

		Datum / Date	Name
Name		22.09.2006	WULLDO
	gez. / drawn		Wulle
	gepr. / checked		Glauner
	ges. / seen		Schiller

VP / PU
Info-Plan:
Maßstab / Scale 1 : 1
Gewicht / Weight g/m
Werkstoff / Material
Benennung / Title: Profil
Schüco ADS 70SL.HI Blendrahmen 44/69
Zeichn.-Nr. / Drawing No. 372790 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.