


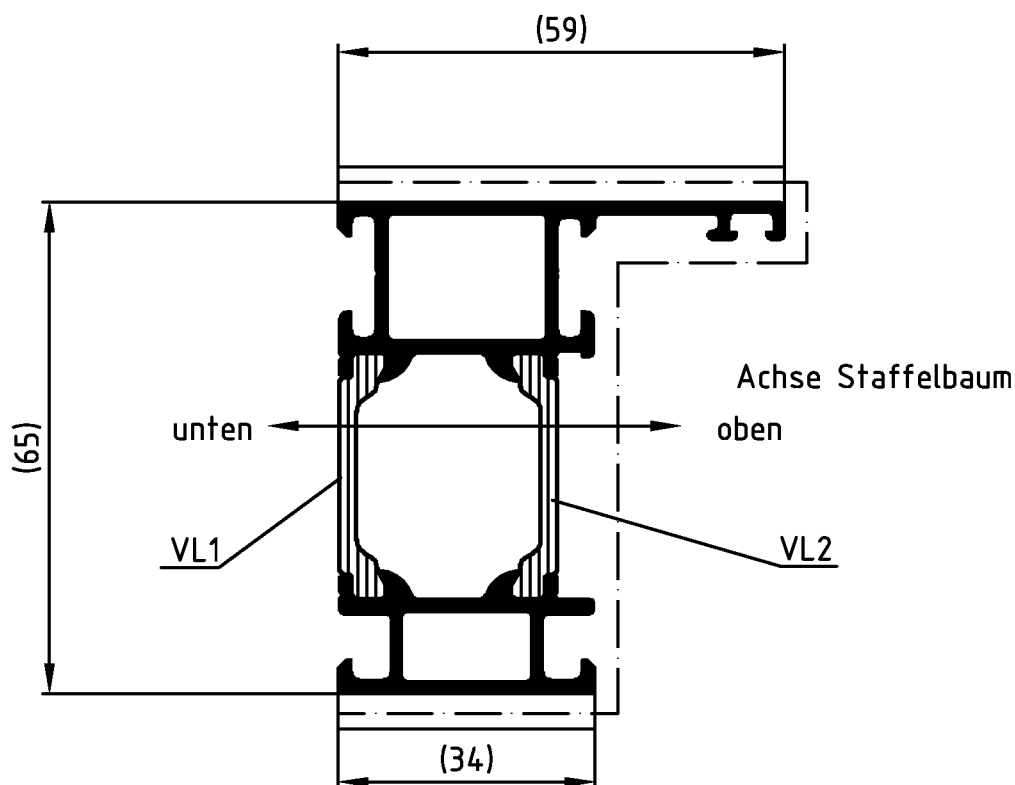

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
6.0m					VL1	VL2
		373030	345700	345670	224085	224085
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
		mech. polished - 93		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
		umf. total 301				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title		
Name Helwer		16.02.2006	gaesim	Profil		
Umlaufende geändert		gez. drawn	Schaper	Schüco AWS 65 Blendrahmen 59/34		
		gepr. checked	Leistner			
		ges. seen	Nienhüser			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 373030 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		