


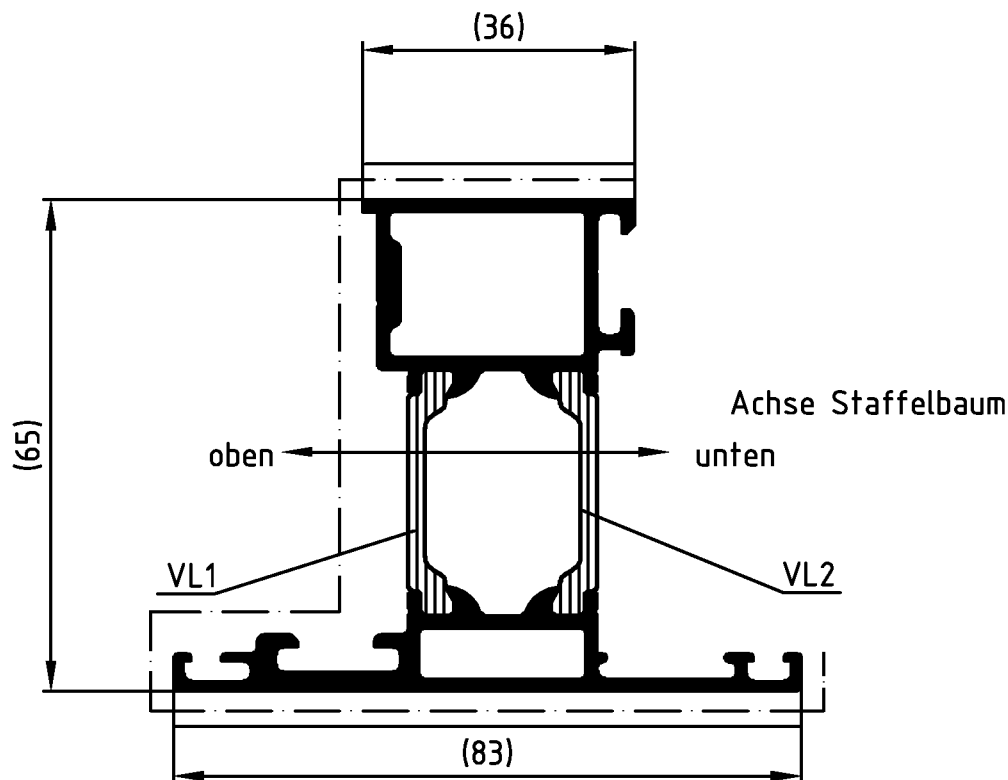

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					VL1	VL2	
6.0m		373110	345860	345830	224085	224085	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 119	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
			umf. total	343			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Benennung Title		
Name Helwer			16.02.2006	gaesim			
Umlaufende geändert		gez. drawn	Schaper				
		gepr. checked	Leistner				
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 65	Flügelprofil 36/83	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					373110 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for