


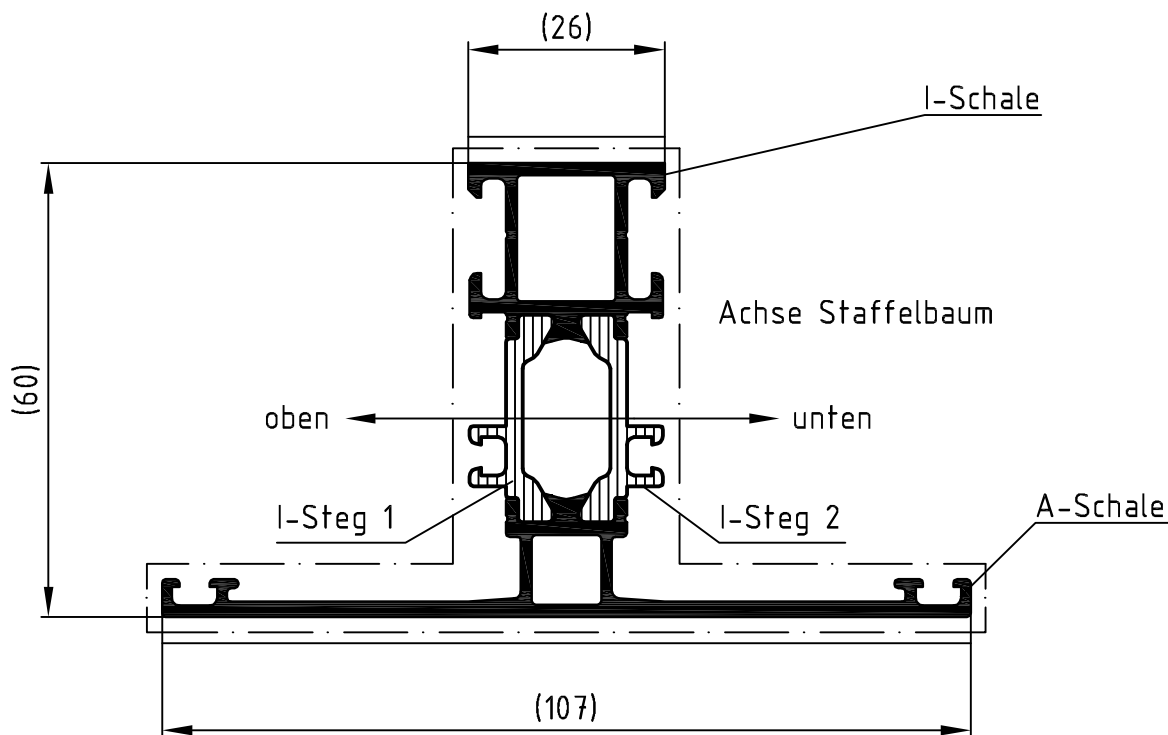

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		373240		345280		357490		224083		224083							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		133		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1340.75 g/m	
				uml. total				394									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Benennung Title							
Name				18.01.2010				Profil									
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn				Schaper		Schüco AWS 60 BS Riegel/Pfosten 26/107									
aktualisiert		gepr. checked				Symens											
		ges. seen				Nienhüser											
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		373240 BP 0000									
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for									