


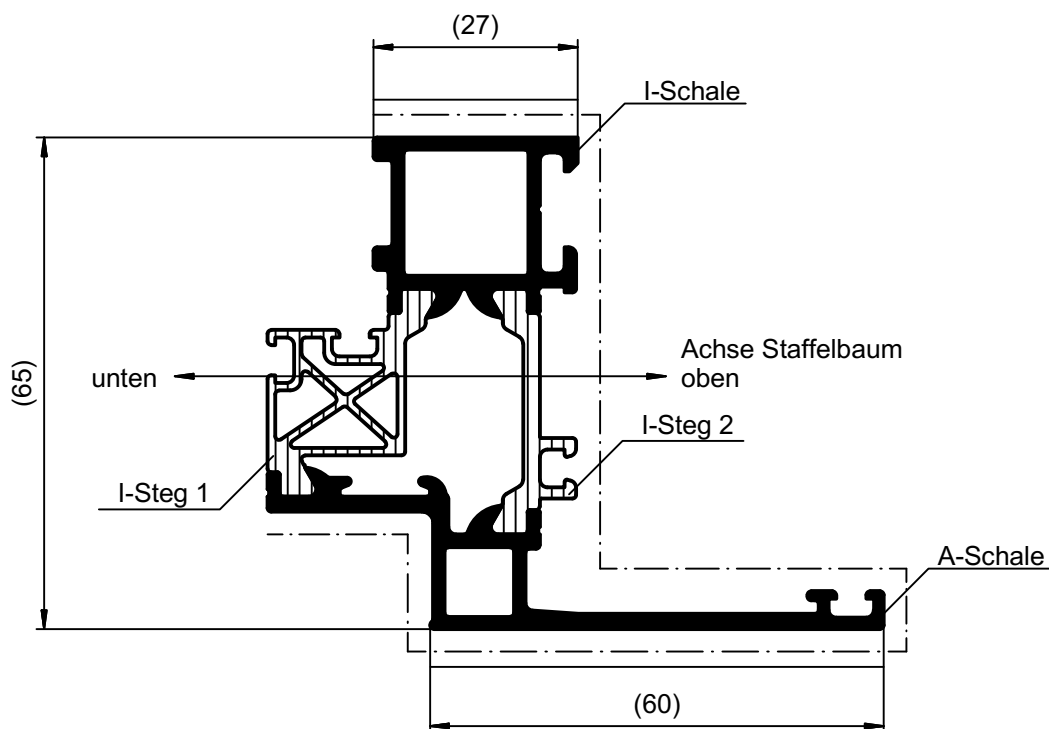

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	373650	357830	357890	244495	224089
Gewicht Weight 1241.01 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	87	Farbe Colour	
		uml. total	289		
				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Einsatzblendrahmen 27/60	
statische Werte & Gewicht		Datum Date 13.04.2017			
aktualisiert		gez. drawn Staebeler-Grund, M.		Schüco AWS 65 BS	
		gepr. checked Walther, V.			
		ges. seen Gödecker, C.		373650_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	