


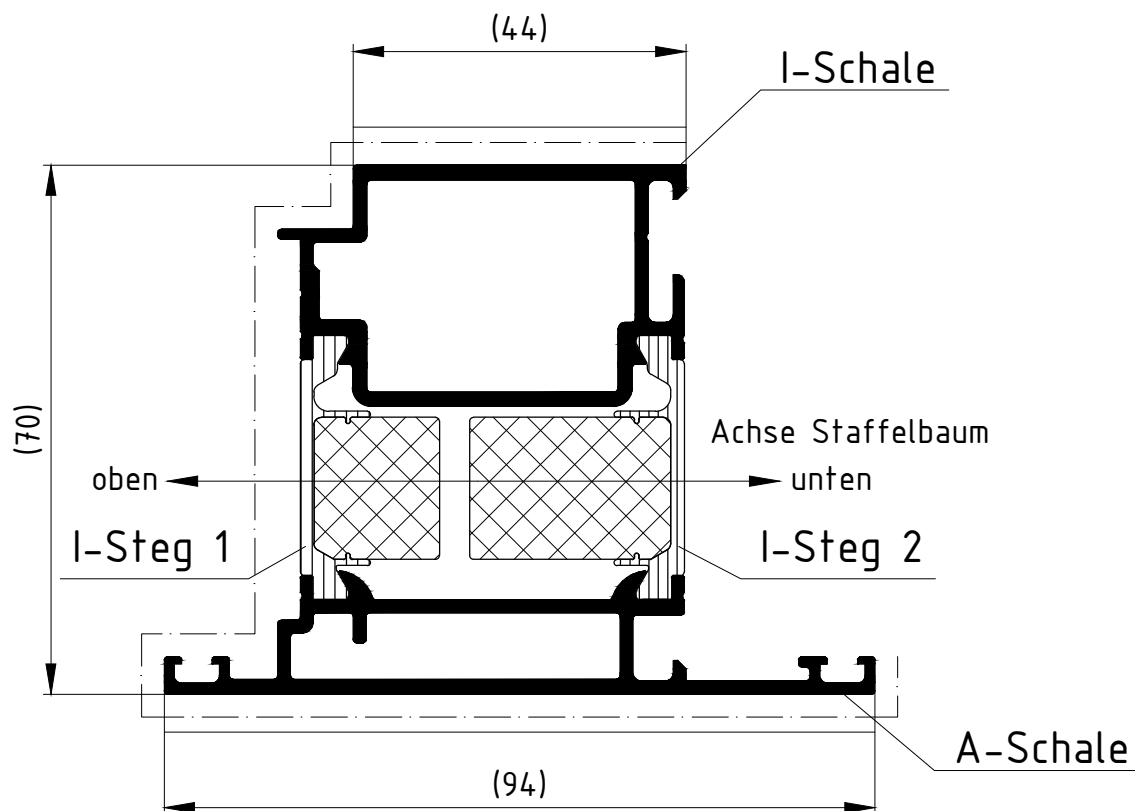

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	374230	398010	398090	284525	284523
Gewicht Weight 1882.42 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
		mech. polished 138		Farbe Colour	
		uml. total 352			
				Werkstoff Material	
				Norm	
Original / Änderung Revision / Version 0504					
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
Längenvariantentabelle		Datum Date 14.10.2020		Türpfosten 44/94	
überarbeitet:		gez. drawn Rethmeier			
PA-Steg 284157 in 284525		gepr. checked Rethmeier, A.		Schüco ADS 70.HI	
und 284155 in 284523		ges. seen Schiller, M.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 374230 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO