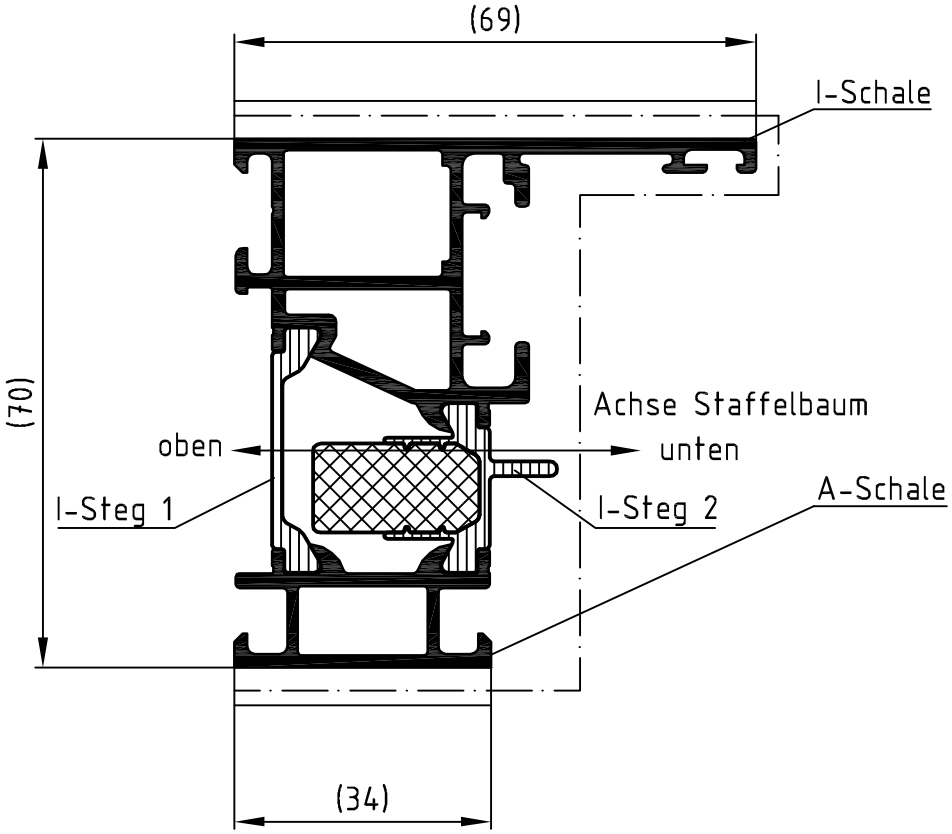


Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Verbund-werkstoff | Verb.-kosten |
|---|---|
| PT | - |
| PA | 392910 |

| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 374310 | 361780 | 345670 | 244215 | 284197 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zulässige Abweichung / Permissable tolerance | Oberflächenabwicklung / Circumference | | VP / PU | Info-Plan: | |
| | mech. polished | - 103 | | | |
| | uml. total | 378 | Maßstab / Scale 1 : 1 | Gewicht / Weight | 1602.29 g/m |
| Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance | beschichtet / coated | — - — | Werkstoff / Material | | |
| Original / Änderung / Revision / Version 0201 | Datum / Date | Name | | | |
| Name | 13.07.2009 | | Benennung / Title | Profil | |
| SAP Gewicht+Text aktualisiert | gez. / drawn | Schaper | | | |
| | gepr. / checked | Fischer | | | |
| | ges. / seen | Fischer | Schüco AWS 70.HI | Blendrahmen 69/34 | |
| | | | Zeichn.-Nr. / Drawing No. | 374310 BP 0000 | |
| | | | EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature | Ersatz für / Replacement for | |

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.