


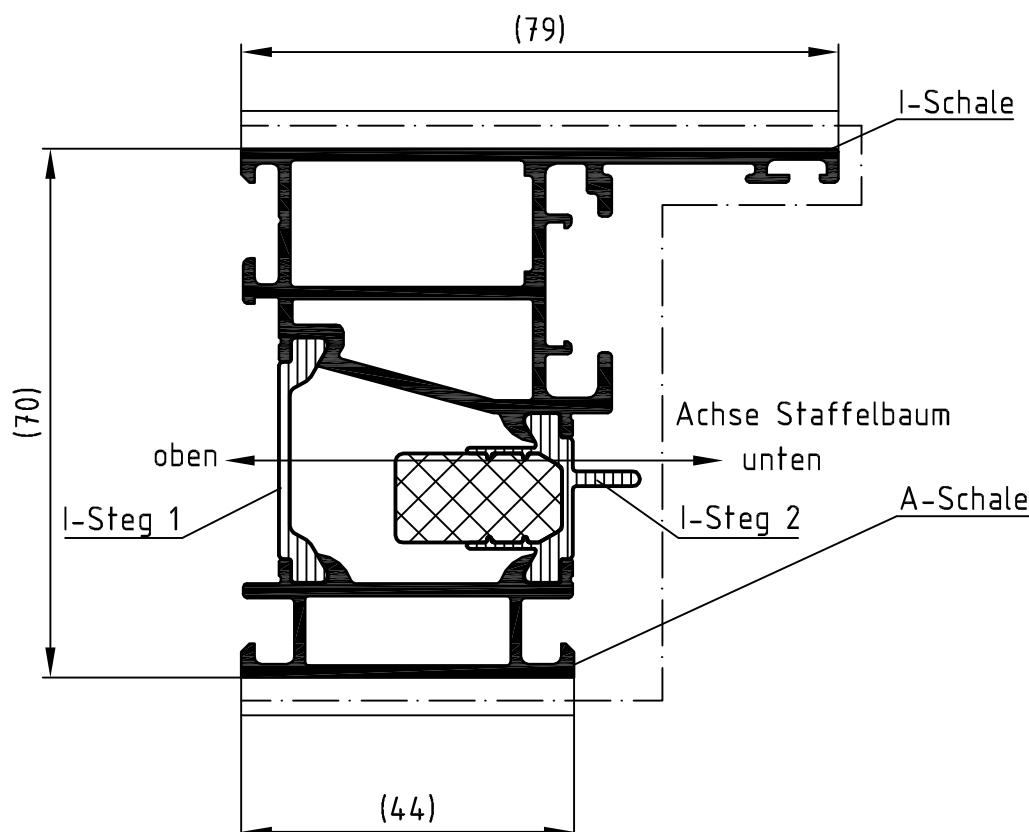

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		374320		361830		345680		244215		284197							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		123		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1820.41 g/m	
				uml. total				398									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Benennung Title							
Name				13.07.2009													
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn				Schaper											
		gepr. checked				Fischer											
		ges. seen				Fischer		Schüco AWS 70.HI				Blendrahmen 79/44					
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		374320 BP 0000							
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							

SCHÜCO