


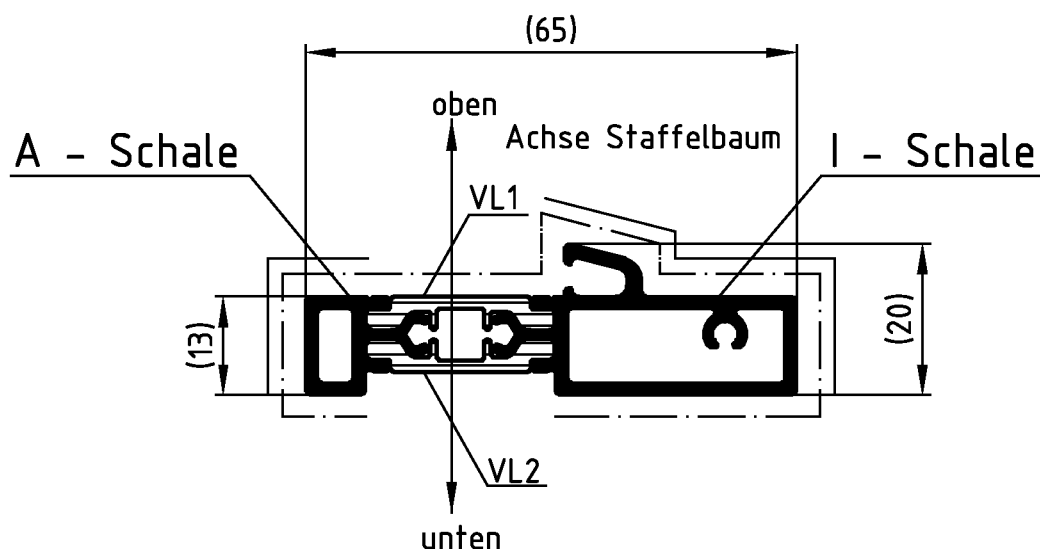

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					VL1	VL2	
6m		374580	335010	335020	284221	284221	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			meh. polished	-	61	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 760.82 g/m
			uml. total		155		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name Schaper			27.06.2007		Benennung Title		
Kontur I-Schale geändert		gez. drawn	Schaper		Profil		
		gepr. checked	Gödecker				
		ges. seen	Fischer				
					Schüco AWS		
					Schwellenprofil 20/13		
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 374580 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for			