


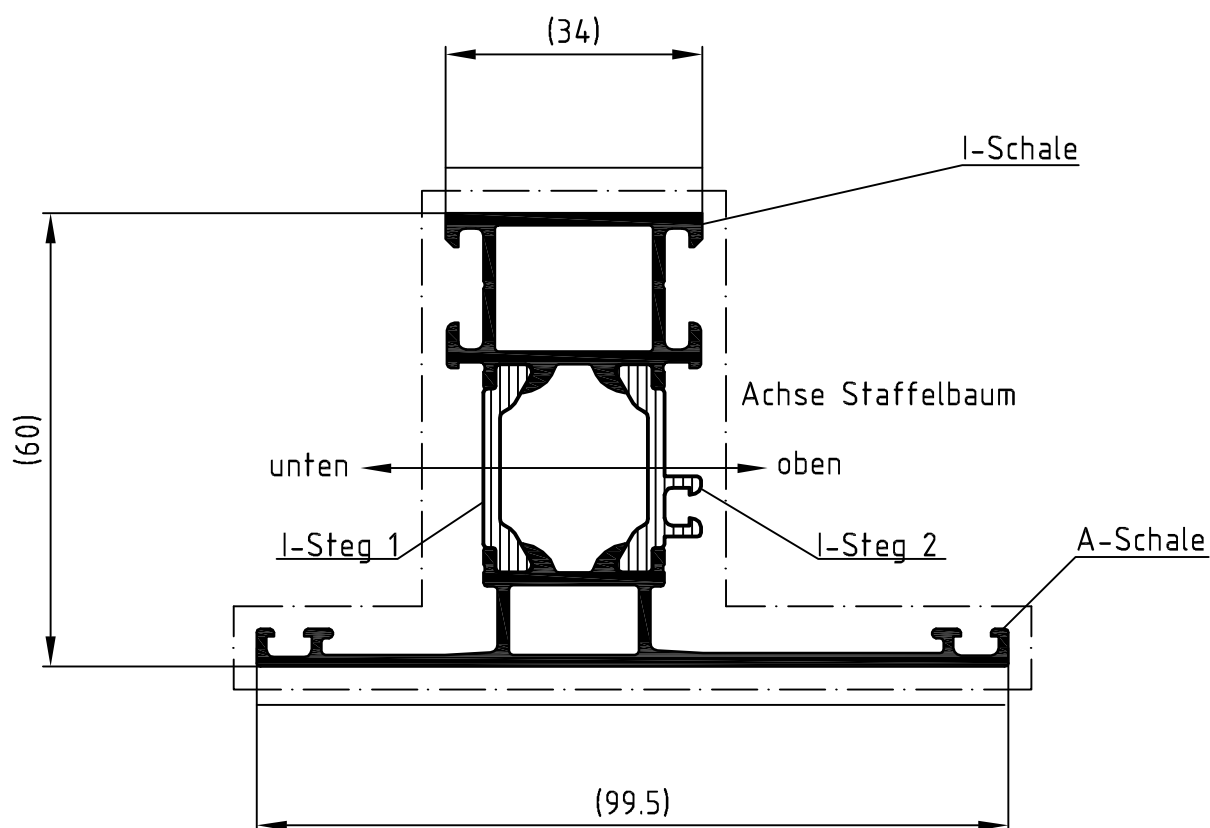

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		374930		345110		391400		224079		224083	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		134			
				uml. total				381			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____ - _____		Maßstab Scale		1 : 1	
								Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0302				Datum Date		Name			
Name				18.01.2010				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn				Schaper		Profil			
aktualisiert		gepr. checked				Symens					
		ges. seen				Nienhüser					
								Schüco AWS 60		Blendrahmen 34/100	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		374930 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	