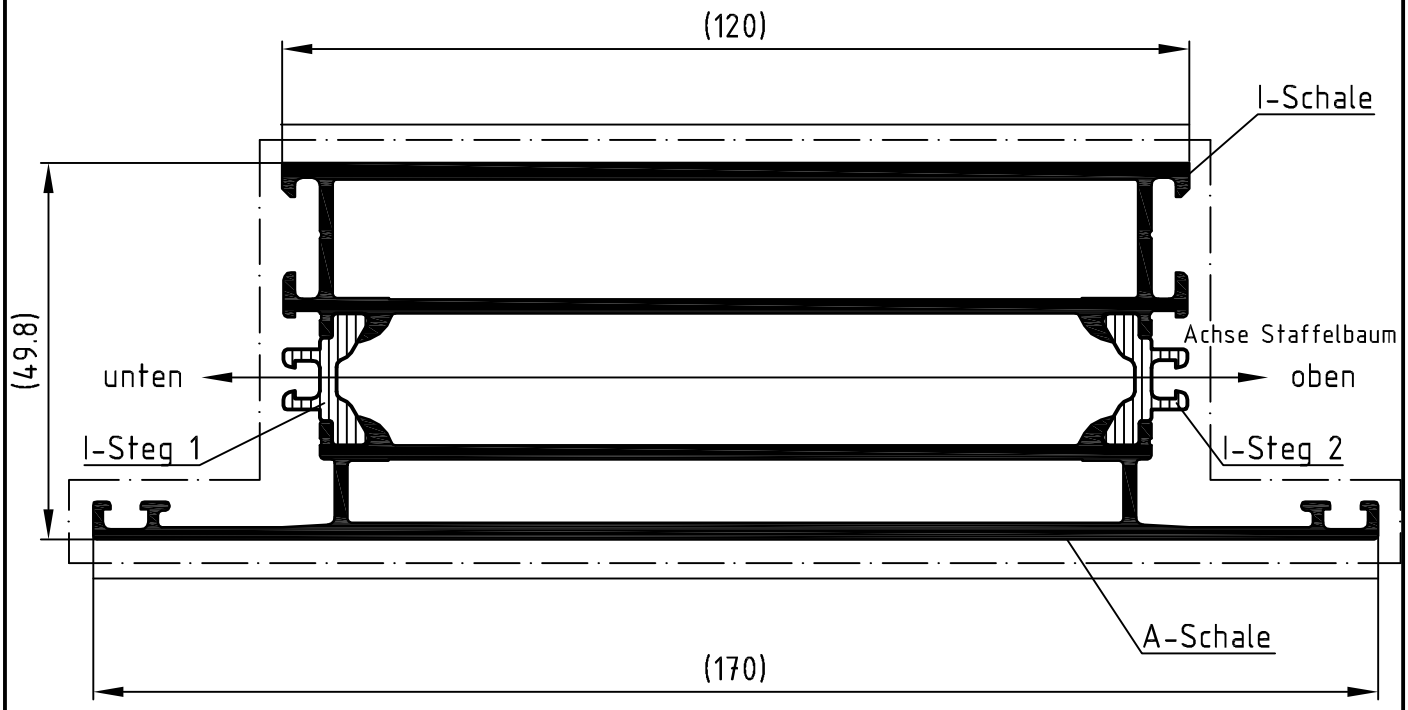

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	374950	357210	357220	224077	224077

Zulässige Abweichung Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference

mech. polished	290
uml. total	523
beschichtet coated	— - —

Paßmaße Close tol. / Abmaße Std. tolerance

VP PU

Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 3248.69 g/m

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0201

Datum Date 20.01.2010

Name

Benennung Title: Profil

SAP Gewicht+Text+Tabelle	gez. drawn	Schaper
aktualisiert	gepr. checked	Symens
	ges. seen	Nienhüser

Schüco AWS 50 Riegel/Pfosten 120/170

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. Drawing No. 374950 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.