


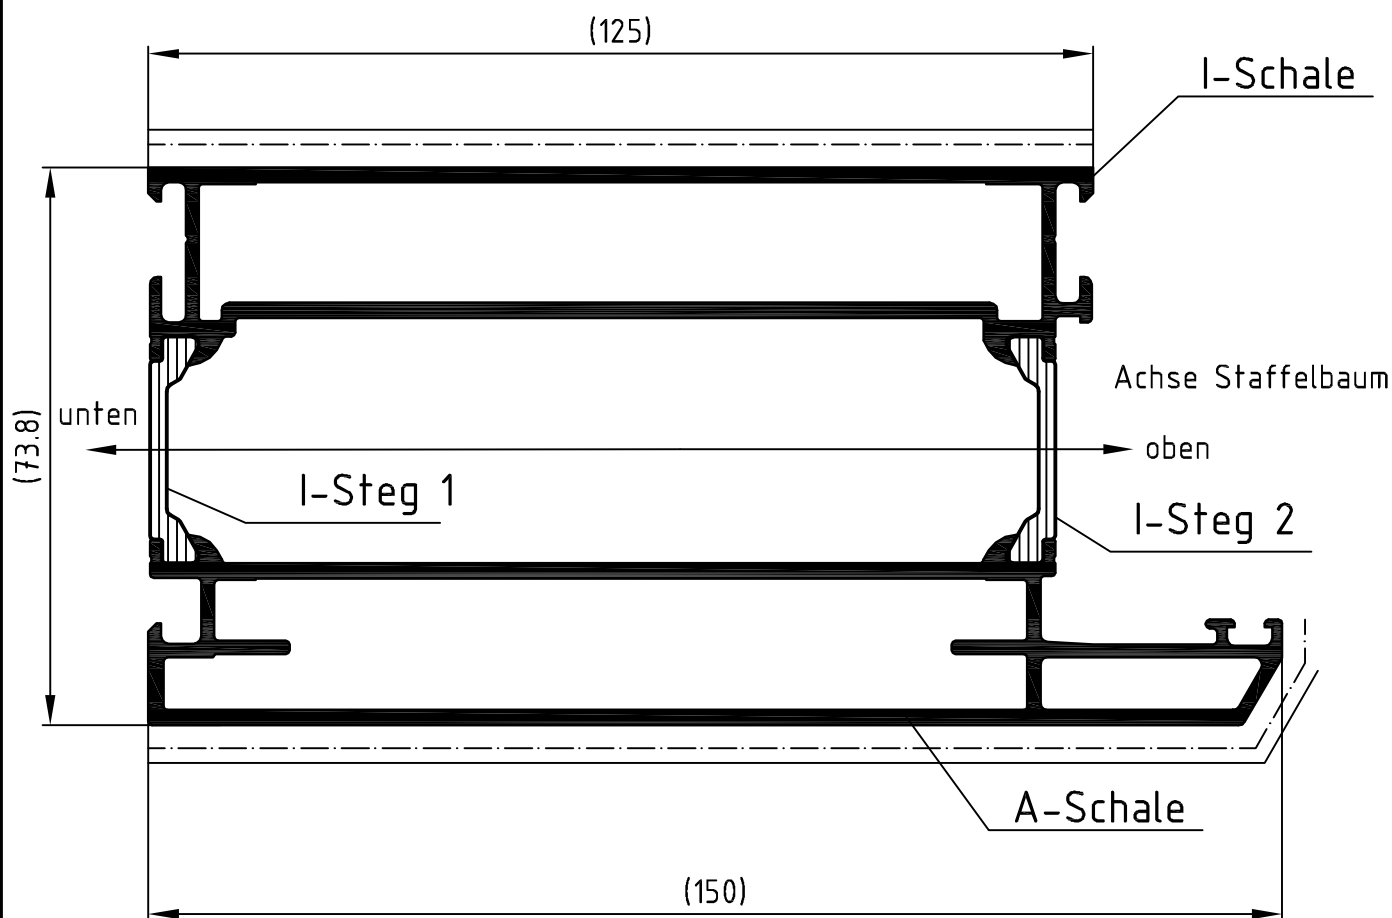

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		375200		375280		375260		284129		284129	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 280	Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 3735.99 g/m	
				umf. total	491						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 15.09.2008		Name		Benennung Title Profil			
Name											
		gez. drawn	Beatrix								
		gepr. checked	Glauner			Schüco ADS 65RL Sockelprofil 125/150					
		ges. seen	Schiller								
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 375200 BP 0000					
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	