


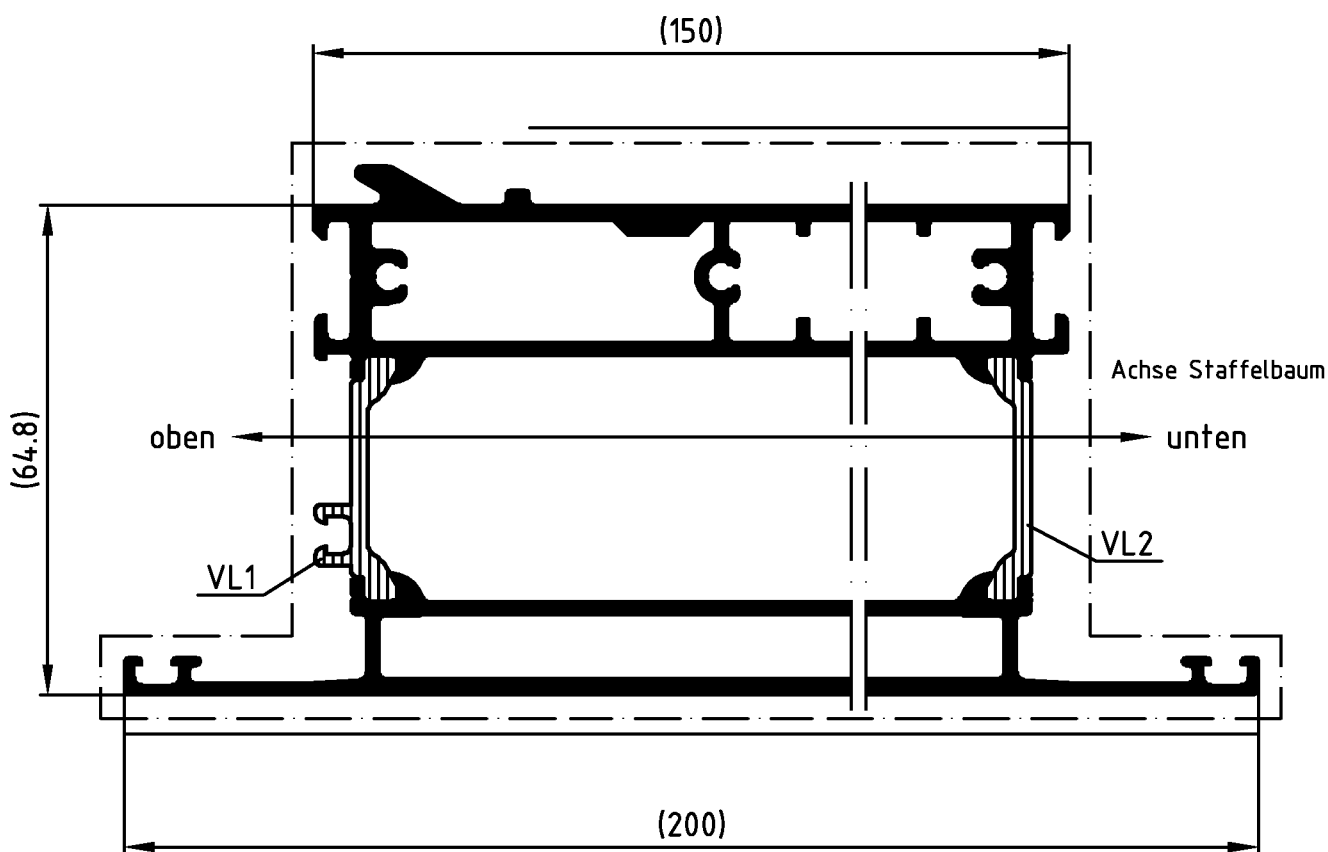

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
					VL1	VL2
6.0m		376010	377010	345270	224089	224085
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished - 322		Info-Plan:
				umf. total 596		Maßstab Scale 1 : 1
				beschichtet coated		Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Werkstoff Material	
Name Helwer		24.03.2006		Name OLKFRI	Benennung Title	
Konturänderung der I-Schale		gez. drawn		Name Olk		
		gepr. checked		Name Finke	Schüco ASS 65/32 automatic Riegel 150/200	
		ges. seen		Name Schiller		
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 376010 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO