


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

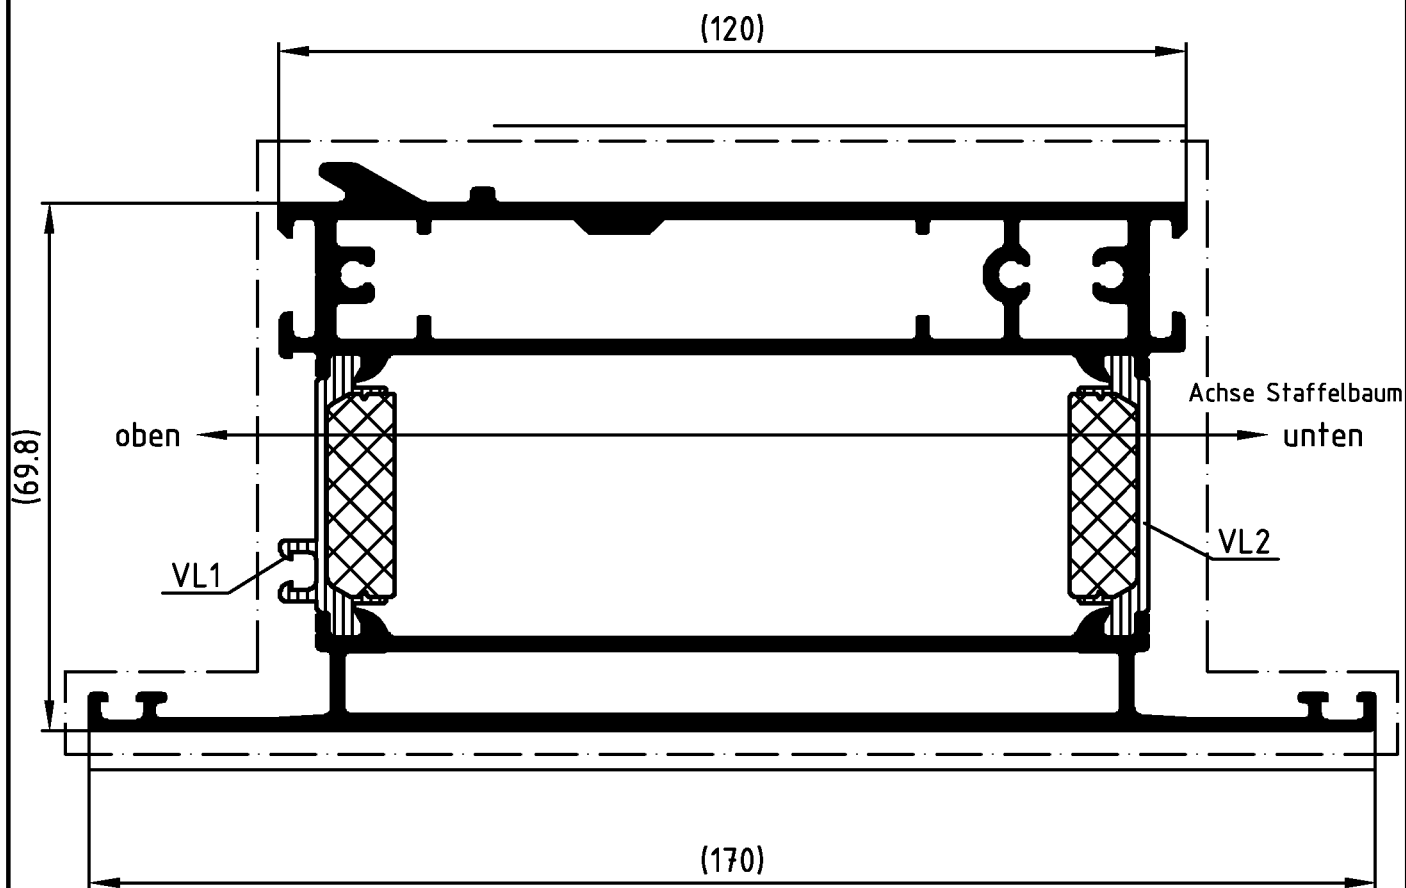

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					VL1	VL2	
6.0m		376070	377270	357220	244391	244383	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	262		
			umf. total		536	Maßstab Scale	1 : 1
			beschichtet coated		Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			21.04.2006	HELWAN	Benennung Title		
		gez. drawn	Helwer		Profil		
		gepr. checked	Finke				
		ges. seen	Schiller				
		SCHÜCO			Schüco ASS 65/32 automatic Riegel 120/170		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		376070 BP 0000
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for