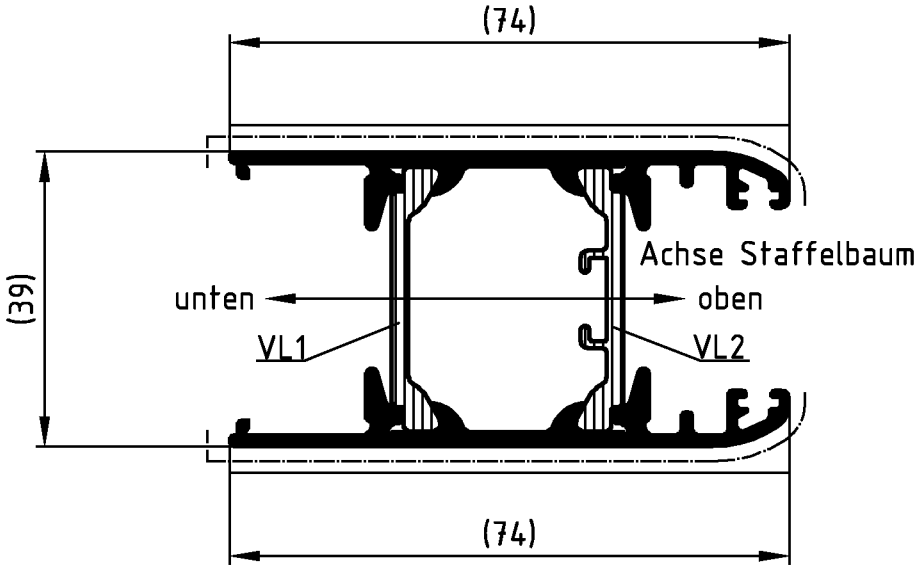

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.50	376130	377400	377400	284206	284160

Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		
			mech. polished	– 148	
			uml. total	485	
			beschichtet coated	— - —	

Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	
Name			09.01.2008		
		gez. drawn		Ebel	
		gepr. checked		Olk	
		ges. seen		Schiller	

VP
PU

Info-Plan:

Maßstab
Scale 1 : 1

Gewicht
Weight 1169.71 g/m

Werkstoff
Material

Benennung
Title

Profil

Schüco ASS 39 SC Flügelprofil 74

Zeichn.-Nr.
Drawing No. 376130 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.