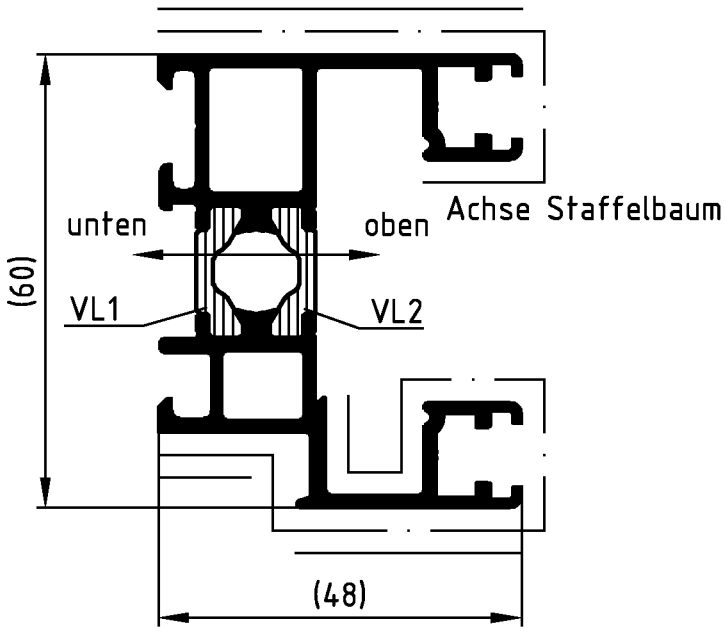

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	376190	377490	377480	224073	224073

Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference: mech. polished – 96; umi. total 488; beschichtet coated — · —	VP PU	Info-Plan:
				Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1325.64 g/m
				Werkstoff Material	

Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name
Name			05.12.2007	
		gez. drawn		Ebel
		gepr. checked		Olk
		ges. seen		Schiller

Benennung Title: **Profil**

Schüco ASS 39 SC — Blendrahmen 48

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 376190 BP 0000

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.