


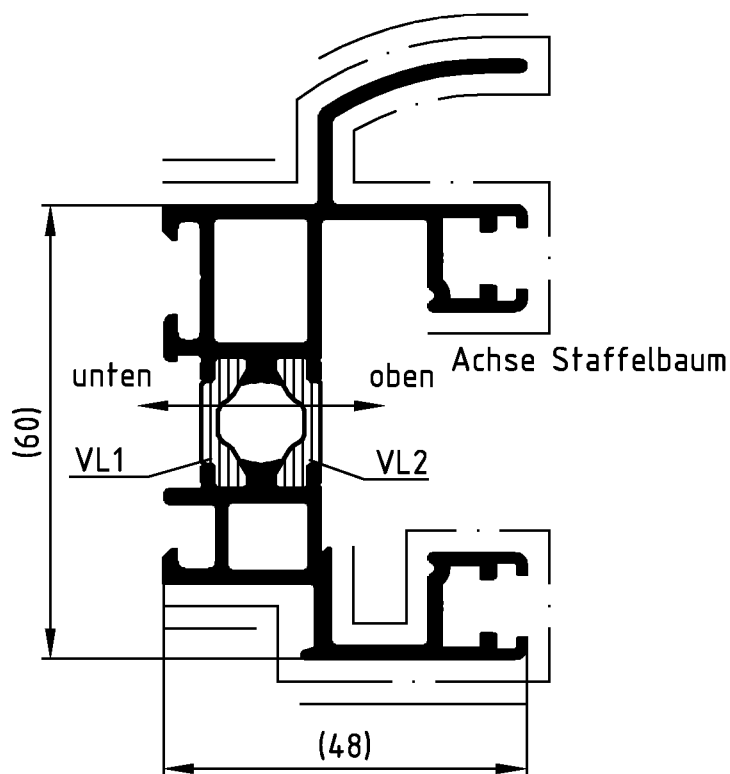

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		376200		377500		377480		224073		224073	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	-	96	Maßstab Scale		Gewicht Weight		
				umf. total		566					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		-		1 : 1		1498.21 g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date	Name		Werkstoff Material			
Name					05.12.2007			Benennung Title			
				gez. drawn	Ebel		Profil				
				gepr. checked	Olk						
				ges. seen	Schiller						
								Schüco ASS 39 SC			
								Blendrahmen 48 Ps			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								376200 BP 0000			
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			