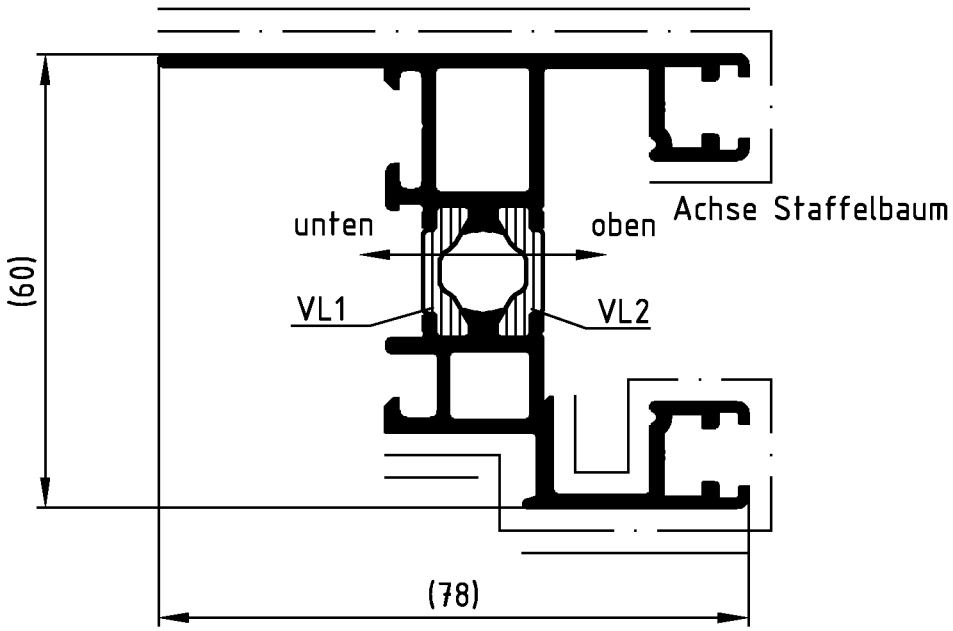

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	376210	377510	377480	224073	224073

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished – 126; umi. total 548; beschichtet / coated — - —

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight 1454.95 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0100

	Datum / Date	Name
Name	05.12.2007	
gez. / drawn		Ebel
gepr. / checked		Olk
ges. / seen		Schiller

Benennung / Title: Profil

Schüco ASS 39 SC Blendrahmen 78

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 376210 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.