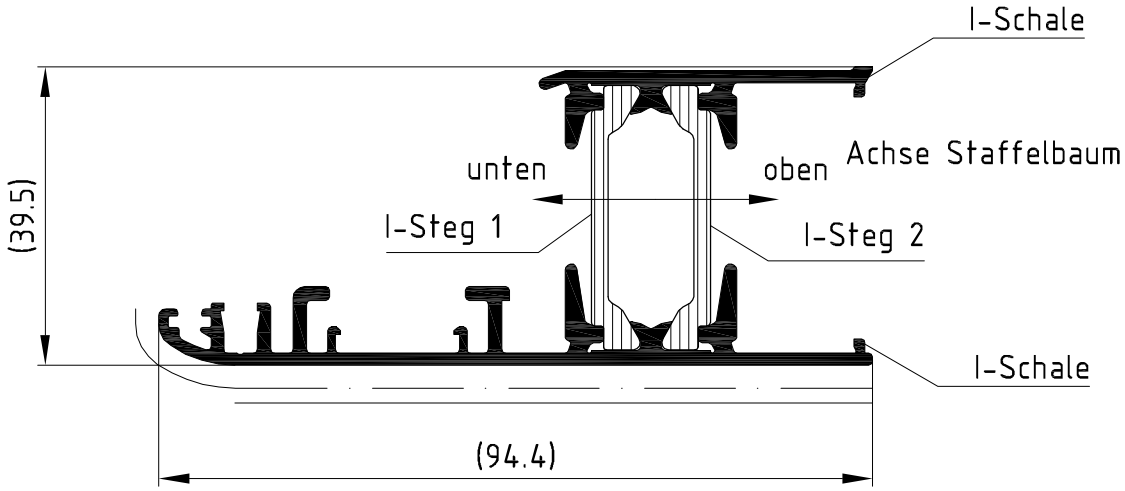

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	376230	377550	377570	284206	284206

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 94		
			uml. total 390	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1215.05 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		
				Werkstoff Material	

Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	
Name		12.01.2012		Benennung Title: Profil
Text aktualisiert	gez. drawn		Ventker	
Längentabelle aktualisiert	gepr. checked		Finke	
	ges. seen		Schiller	ASS 39 SC Tip Tronic Flügel 94

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. Drawing No. 376230 BP 0000

EDV erstellt! Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.