


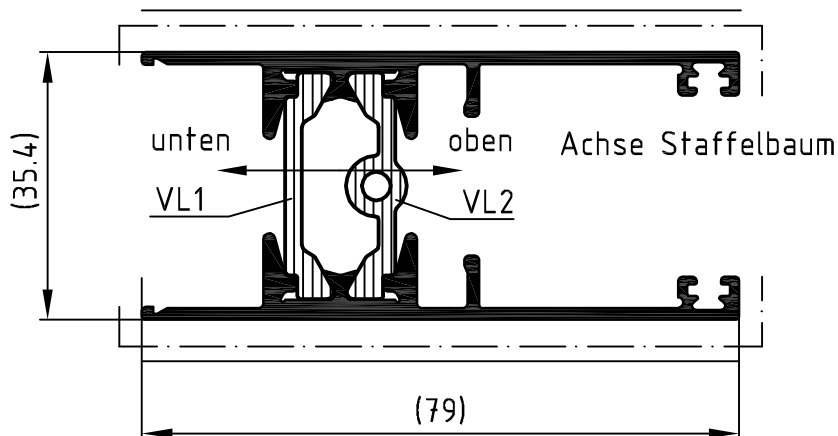

Die Profile sind generell in beiden
 Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C
 nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
 und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
 bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		376240		377580		377580		284129		284207			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
					mech. polished		- 158		Maßstab Scale 1 : 1			Gewicht Weight 1205.92 g/m	
					uml. total		403						
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			— - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0302					Datum Date		Name		Benennung Title Flügel				
Name					19.11.2013								
Längenvariantentabelle korrigiert:				gez. drawn		Finke							
6 m war 6.5 m				gepr. checked		Finke		ASS 39 SC Tip Tronic Flügel 79					
				ges. seen		Olk							
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 376240 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO