


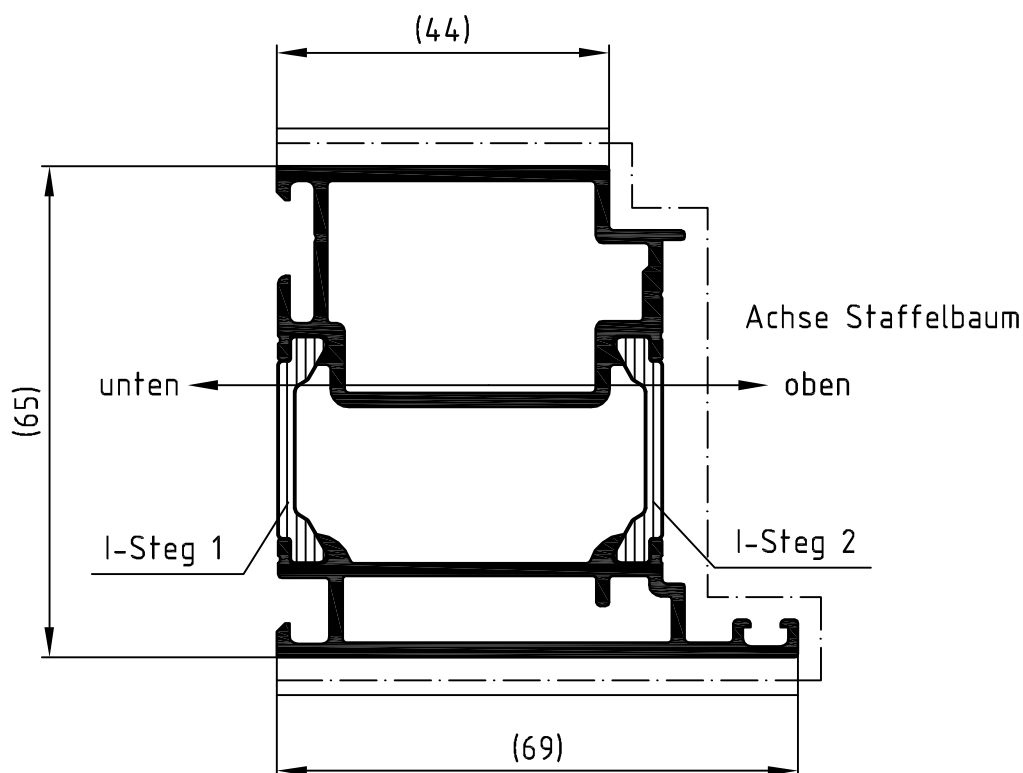

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
5,5		362080	398010		398020		284129		284129		
6,5		376530	376490		376500		284129		284129		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	-	113	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1731.65 g/m		
				uml. total		285					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0403				Datum Date	Name		Benennung Title Profil				
Name				14.06.2010							
Längenvariante 6,5m hinzu			gez. drawn	Beatrix							
SAP Tabelle korrigiert			gepr. checked	Beatrix							
			ges. seen	Schiller			Schüco ADS 65 Blendrahmen 44/69				
							Zelchn.-Nr. Drawing No. 362080 BP 0000				
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
							Ersatz für Replacement for				