


ACHTUNG:
 Nutenbereich (----) von Farbe,
 insbesondere von Farbspritzern und
 Verdickungen freihalten.
 Nicht vermeidbarer Lackauftrag im
 Nutenbereich maximal 20µm.

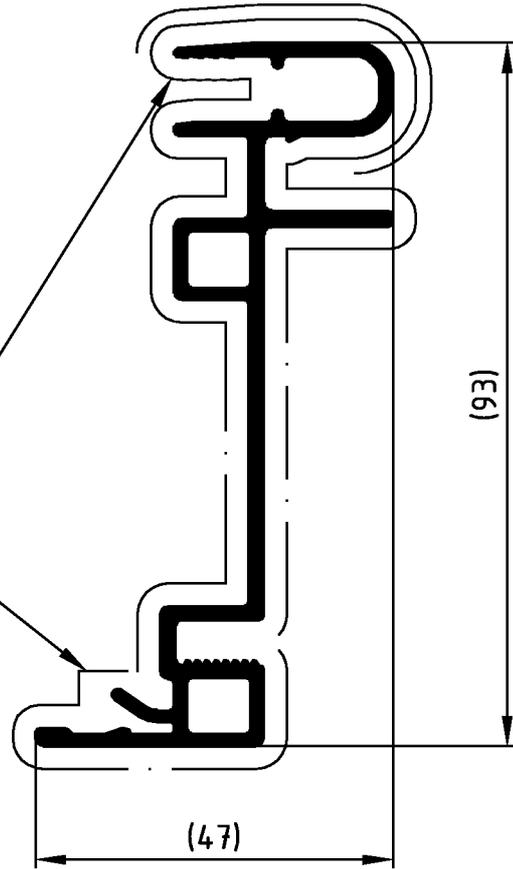

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|
| | | Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | | Info-Plan: | |
| | | | | mech. polished - 49 | | Maßstab Scale 1 : 1 | | Gewicht Weight 1266.87 g/m | |
| Paßmaße Close tol. | | Abmaße Std. tolerance | | umf. total 450 | | Werkstoff Material | | | |
| Original / Änderung Revision / Version 0100 | | Datum Date 09.01.2008 | | Name | | Benennung Title | | | |
| Name | | gez. drawn Gomez Gutierrez | | gepr. checked SOL | | Solar | | | |
| | | ges. seen SOL | | | | Zeichn.-Nr. Drawing No. 379340 BP 0000 | | | |
| | | SCHÜCO | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | | Ersatz für Replacement for | | | |
| | | | | | | | | | |