


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

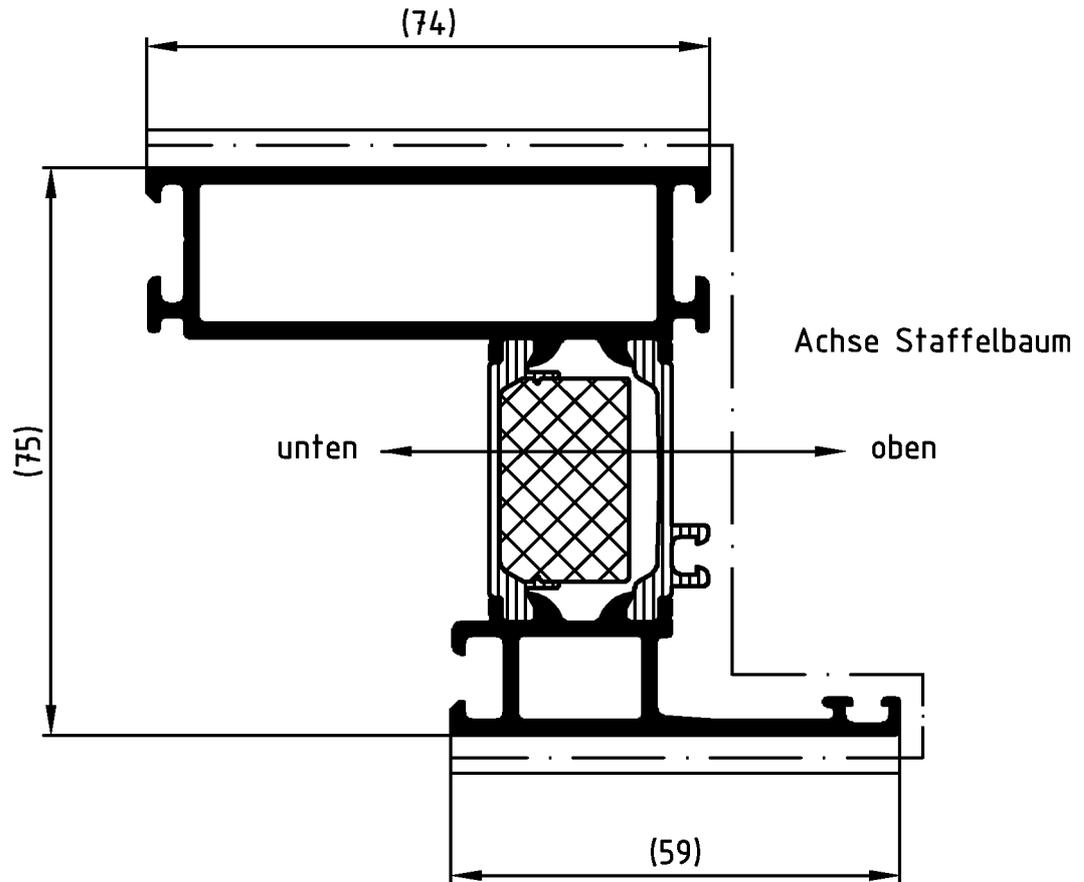

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge | Profil-Verbund | I-Schale | A-Schale | Verbundleiste | | |
|------------|----------------|----------|----------|---------------|-----------|--------|
| | | | | GL | GL.m.Sch. | NU |
| 5.5m | - | - | - | - | - | - |
| 6m | 380100 | 190020 | 181040 | - | 244385 | 244389 |
| 6.5m | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------|---|-----------------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | mech. polished - 133 | | Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight g/m |
| | | uml. total 392 | | | |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | beschichtet coated | | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version 0100 | | Datum Date 26.05.2004 | Name Prakpl17 | Benennung Title | |
| Name | | Praktikant17 | | Profil | |
| | | Gödecker | | | |
| | | Nienhüser | | ROYAL S 75.HI Blendrahmen 74 | |
| | | SCHÜCO | | Zechn.-Nr. Drawing No. 380100 BP 0000 | |
| | | | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | |