


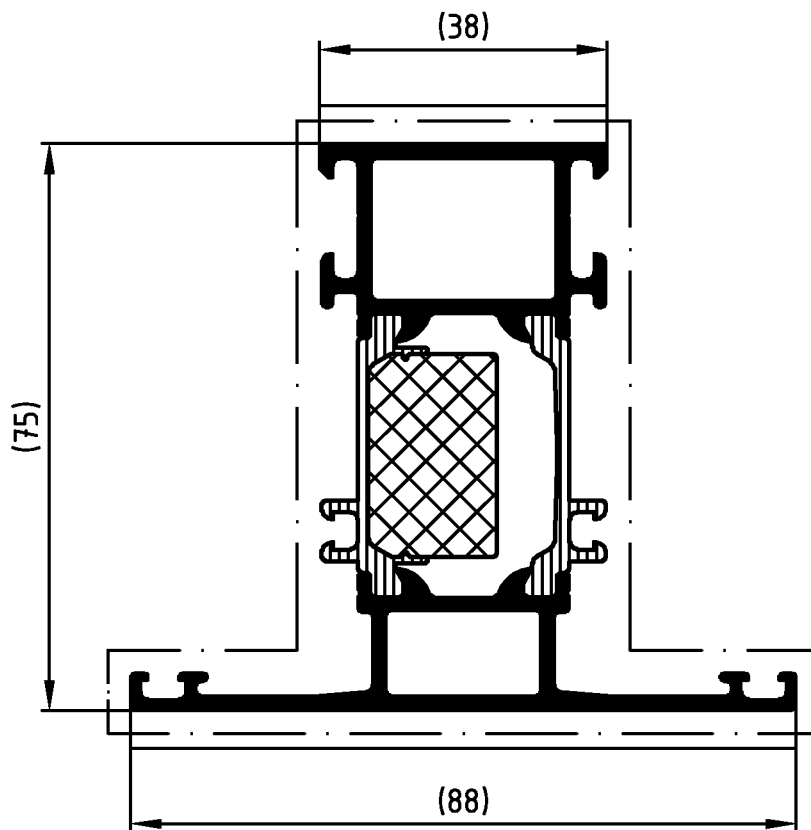

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	NU	NU.m.Sch.
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		380160	182830	182850	-	244389	244393
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	-	126	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			uml. total		370				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated						
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date	Name			
Name			26.05.2004	Prakpl17		Benennung Title			
		gez. drawn	Praktikant17		Profil				
		gepr. checked	Gödecker		ROYAL S 75.HI				
		ges. seen	Nienhüser		Riegel / Pfosten 38 /88				
					Zeichn.-Nr. Drawing No.				
					380160 BP 0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				