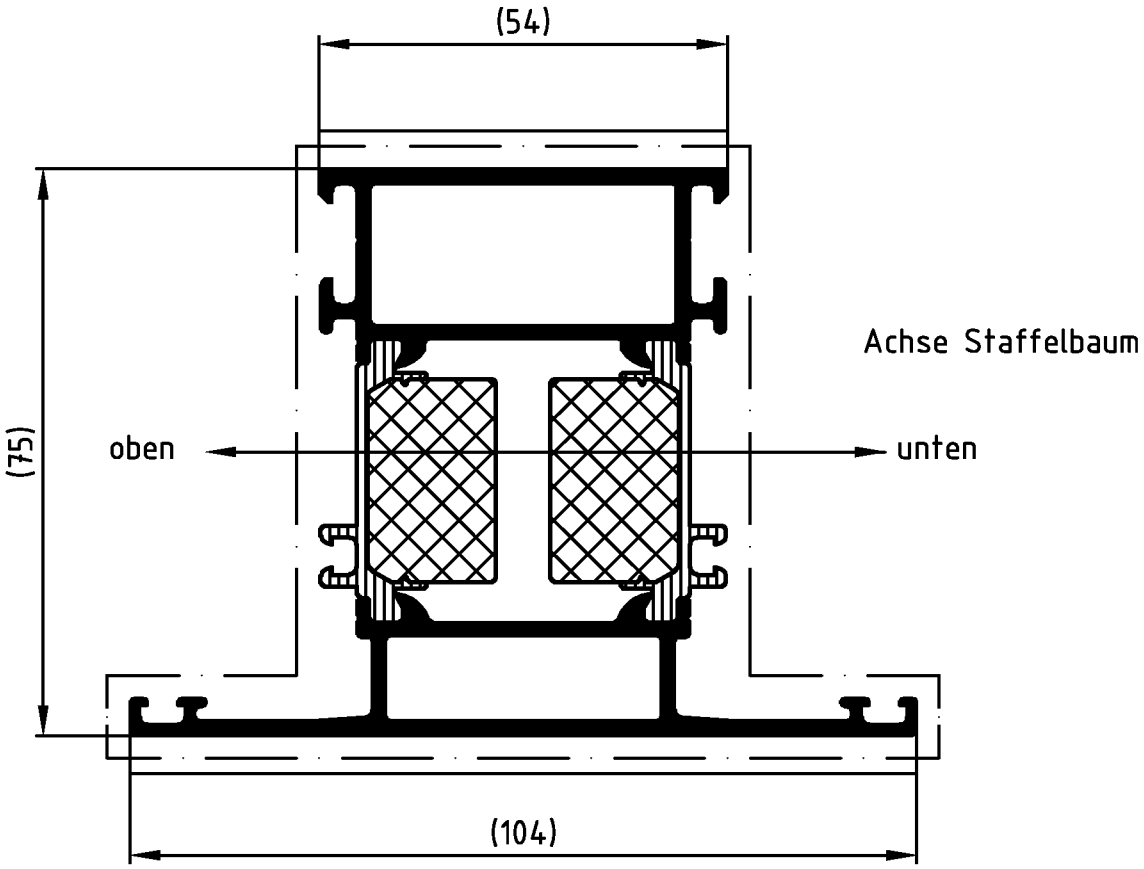


Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge | Profil-Verbund | I-Schale | A-Schale | Verbundleiste | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GL | NU | NU.m.Sch. |
| 5.5m | - | - | - | - | - | - |
| 6m | 380180 | 181070 | 181120 | - | - | 244393 |
| 6.5m | - | - | - | - | - | - |

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance
Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference
mech. polished: - 158
uml. total: 403
beschichtet / coated: ___ - ___

VP / PU
Info-Plan:
Maßstab / Scale: 1 : 1
Gewicht / Weight: g/m
Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version: 0201

| | | Datum / Date | Name |
|---|---|---|---|
| Name: Helwer | | 21.12.2004 | Prakpl17 |
| Verbundleisten geändert | gez. / drawn | | Praktikant17 |
| | gepr. / checked | | Gödecker |
| | ges. / seen | | Nienhüser |

Benennung / Title: Profil

ROYAL S 75.HI — Riegel / Pfosten 54

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 380180 BP 0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for:

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.