


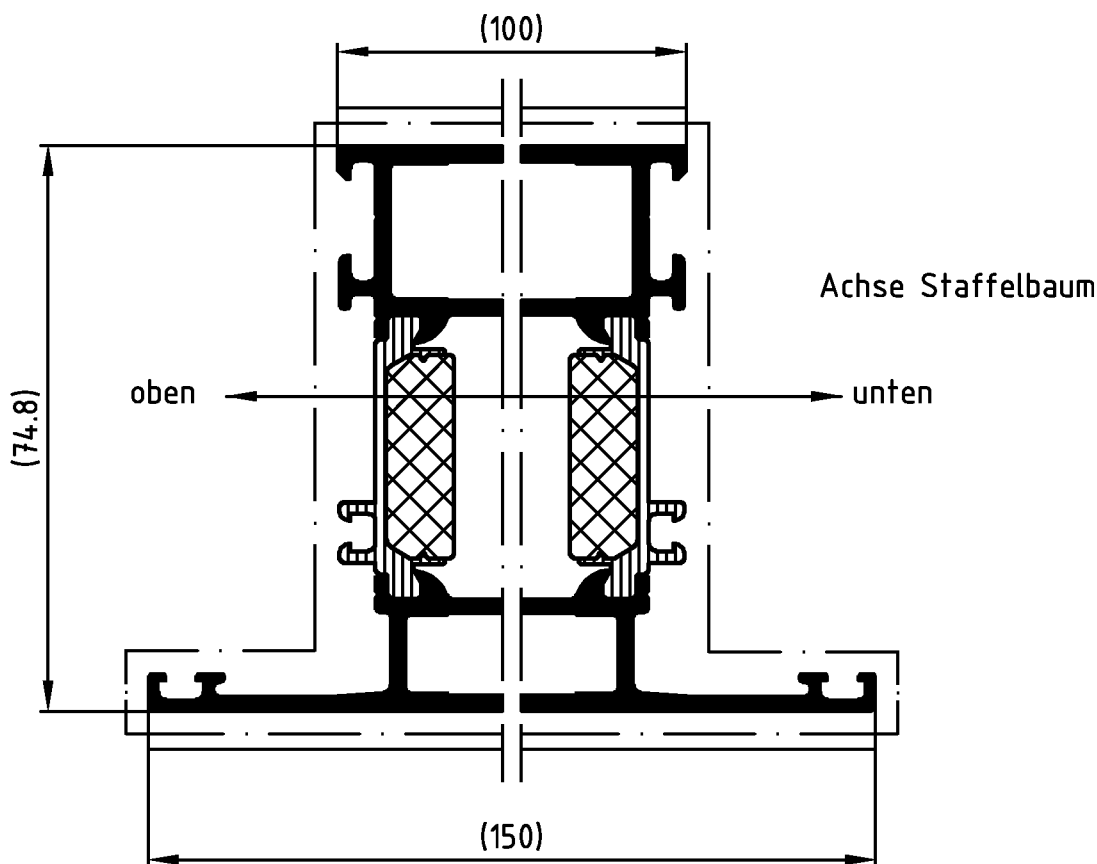

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	NU.m.Sch.
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	380200	181320	181330	-	-	244391
6.5m	-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	- 250	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m	
				umf. total	494				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date	Name	Benennung Title			
Name				27.05.2004	Prakpl17				
			gez. drawn	Praktikant17		Profil			
			gepr. checked	Gödecker					
			ges. seen	Nienhüser		ROYAL S 75.HI Riegel / Pfosten 100			
						Zechn.-Nr. Drawing No. 380200 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO