


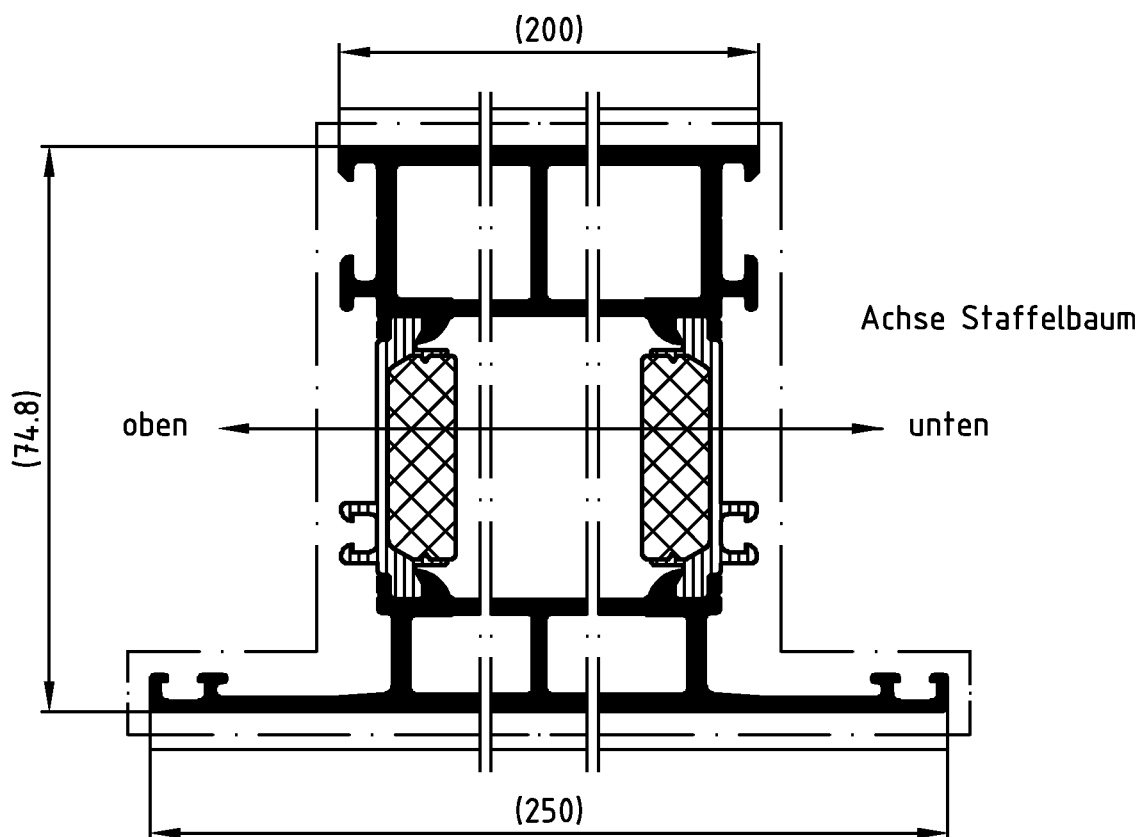

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	NU.m.Sch.
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	380230	181380	181390	-	-	244391
6.5m	-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished - 450					
				uml. total 694		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name			
Name				27.05.2004		Prakpl17		Benennung Title	
		gez. drawn		Praktikant17				Profil	
		gepr. checked		Gödecker					
		ges. seen		Nienhüser		ROYAL S 75.HI		Riegel / Pfosten 200	
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 380230 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	