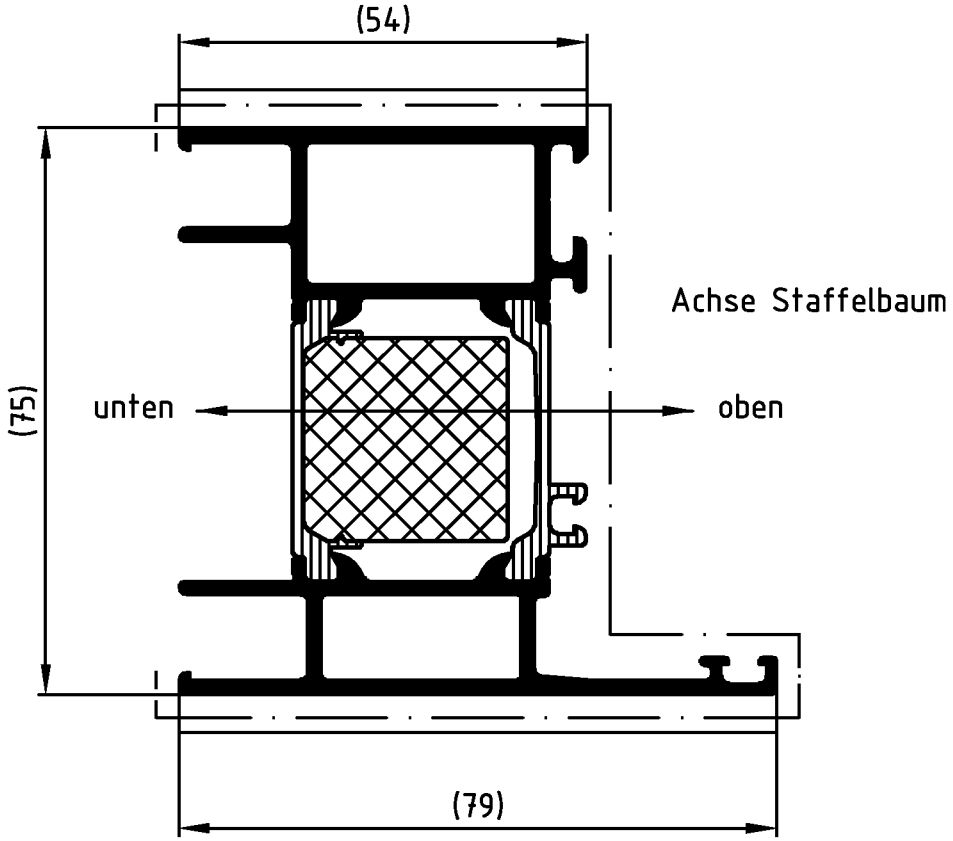

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	380270	181280	181290	-	244387	244389
6.5m	-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 133	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		uml. total	394			
			beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name			
Name			27.05.2004	Prakpl17	Benennung Title	Profil	
		gez. drawn		Praktikant17			
		gepr. checked		Gödecker			
		ges. seen		Nienhüser	ROYAL S 75.HI	Taschenblendrahmen 54	
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	380270 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.