


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

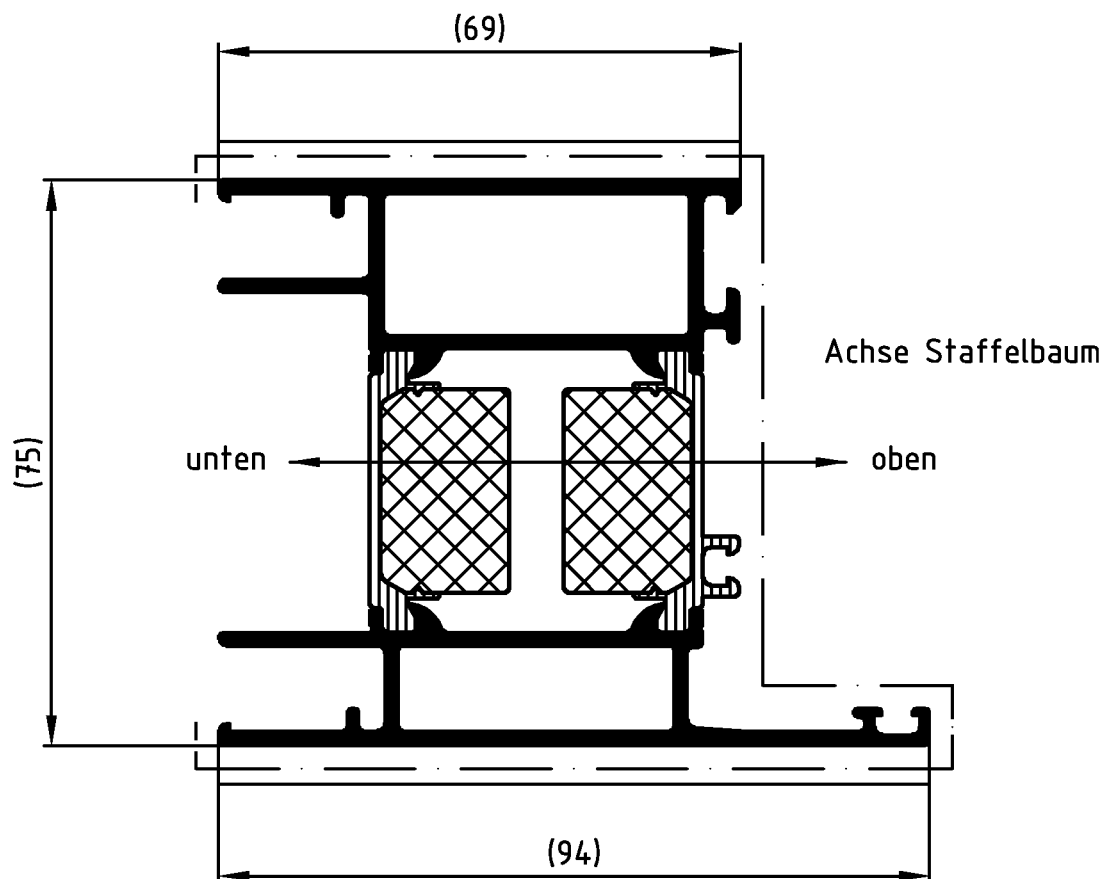

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
					GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		380280	181300	181310	244385	-	244393
6.5m		-	-	-	-	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				umf. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Werkstoff Material	
Name		Helwer		22.12.2004		Name	
						Prakpl17	
Verbundleisten geändert		gez. drawn				Benennung Title	
		gepr. checked				Praktikant17	
		ges. seen				Gödecker	
						Nienhüser	
						ROYAL S 75.HI	
						Taschenblendrahmen 69	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						380280 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	