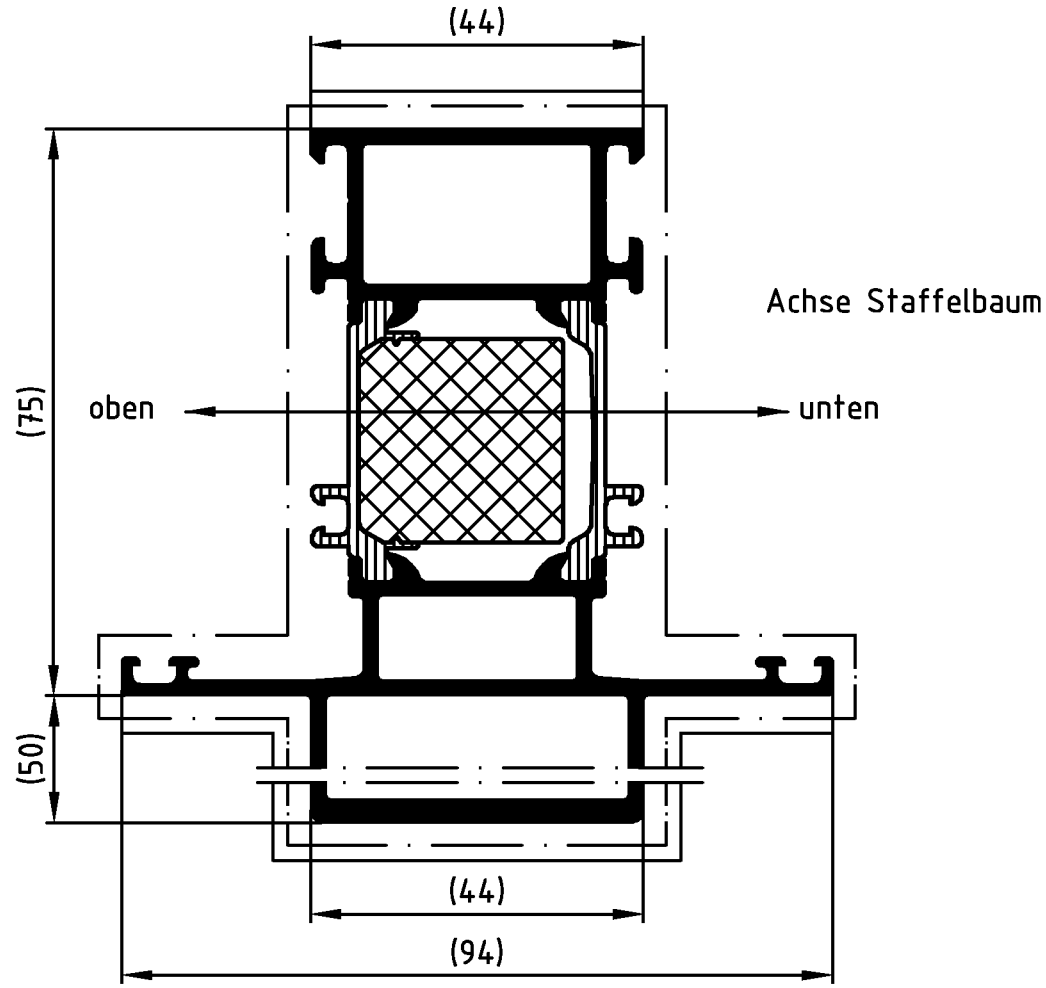

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.
3.5m	380310	182240	182360	-	244389	244395
6m	380300	181050	181450	-	244389	244395
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance
Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference
mech. polished - 238
uml. total 481
beschichtet / coated

VP / PU
Info-Plan:
Maßstab / Scale 1 : 1
Gewicht / Weight g/m
Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0100

		Datum / Date	Name
Name		15.06.2004	Prakpl17
	gez. / drawn		Praktikant17
	gepr. / checked		Gödecker
	ges. / seen		Nienhüser

Benennung / Title: Profil

ROYAL S 75.HI Statikpfosten 44/ A50

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 380300 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.