


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

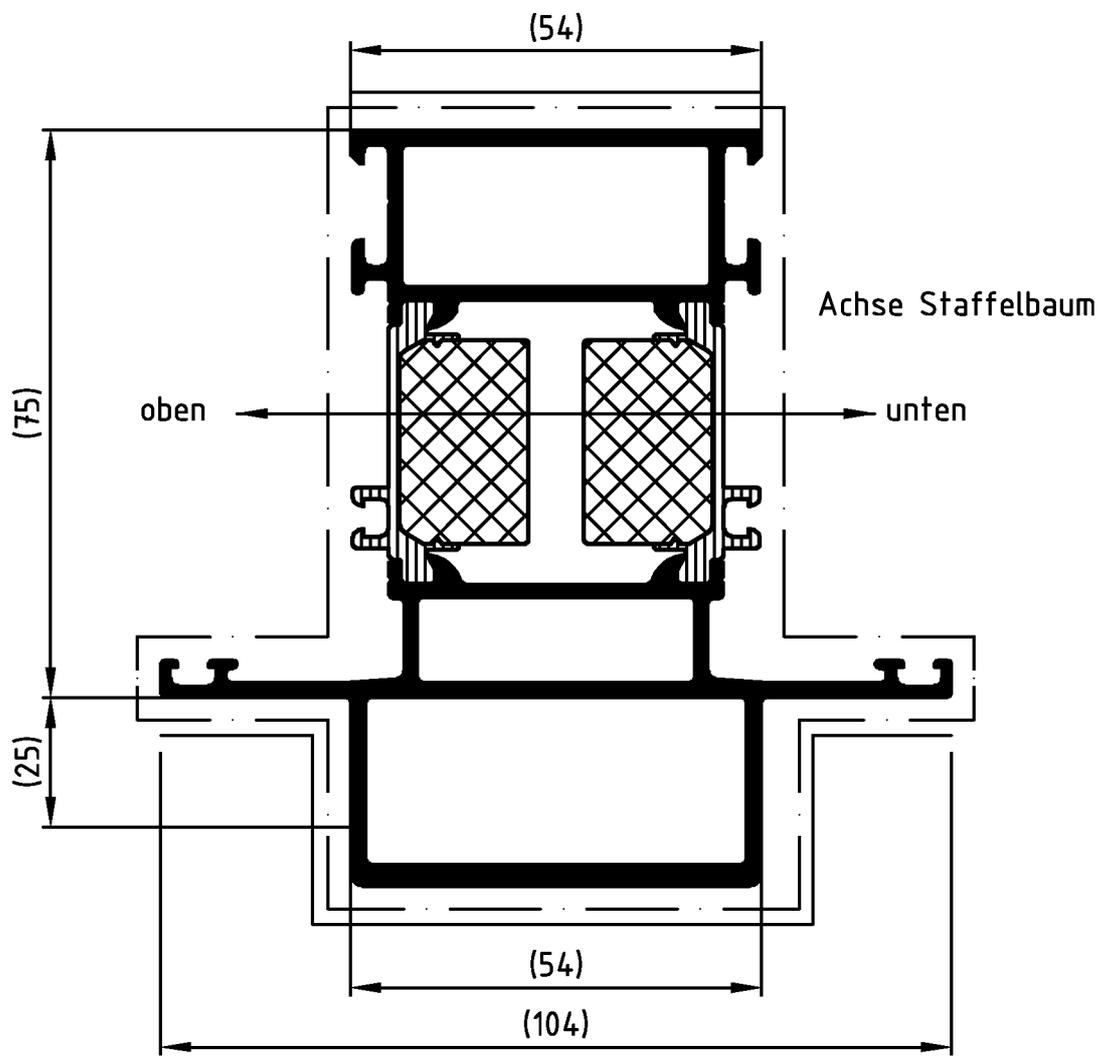

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

**Beschichtung :** Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal :** Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	380340	181070	181470	-	-	244393
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 208		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 451			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance		Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	
Name Helwer		21.12.2004		Name Praktik17	
Verbundleisten geändert		gez. drawn		Benennung Title	
		gepr. checked		Praktikant17	
		ges. seen		Gödecker	
				Nienhüser	
				ROYAL S 75.HI	
				Statikpfosten 54/ A25	
				Zechn.-Nr. Drawing No. 380340 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
<b>SCHÜCO</b>					