Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

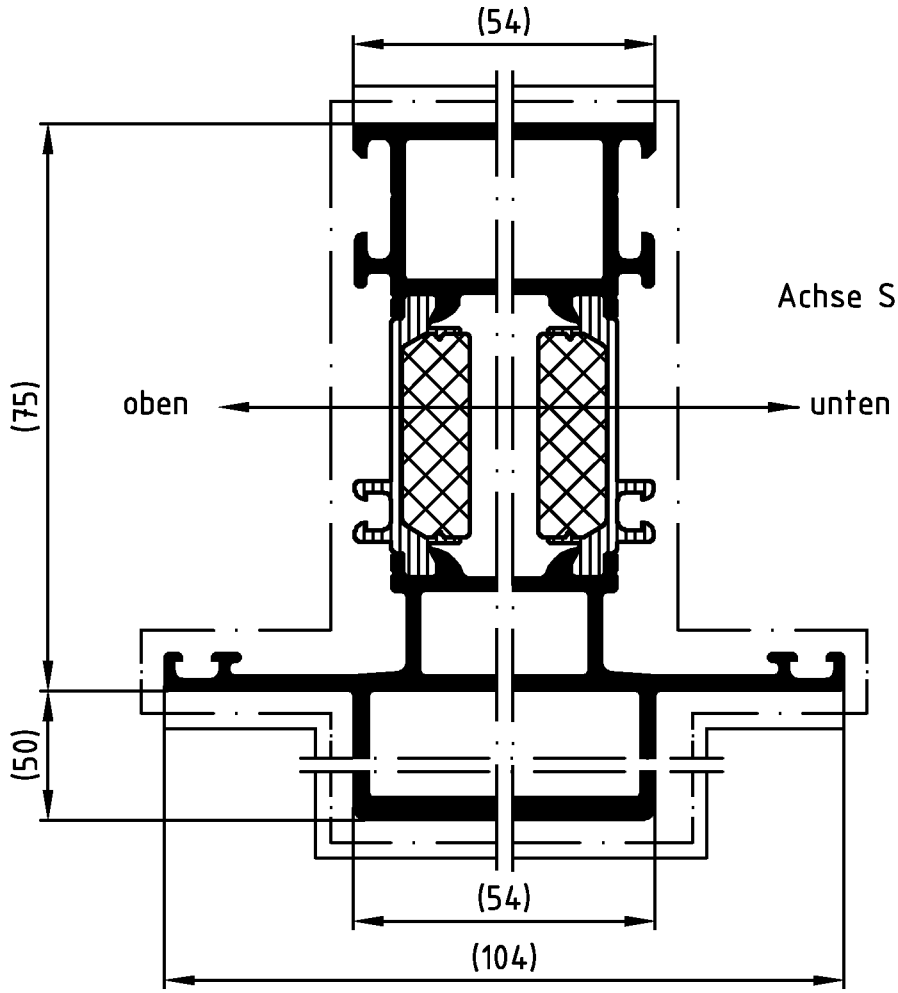

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.
3.5m	380360	182260	182270	-	-	244393
6m	380350	181070	181480	-	-	244393
6.5m	-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 258	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			uml. total	501			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name			
Name			08.06.2004	Prakpl17	Benennung Title	Profil	
		gez. drawn		Praktikant17			
		gepr. checked		Gödecker			
		ges. seen		Nienhüser	ROYAL S 75.HI	Statikpfosten 54/ A50	
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	380350 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	