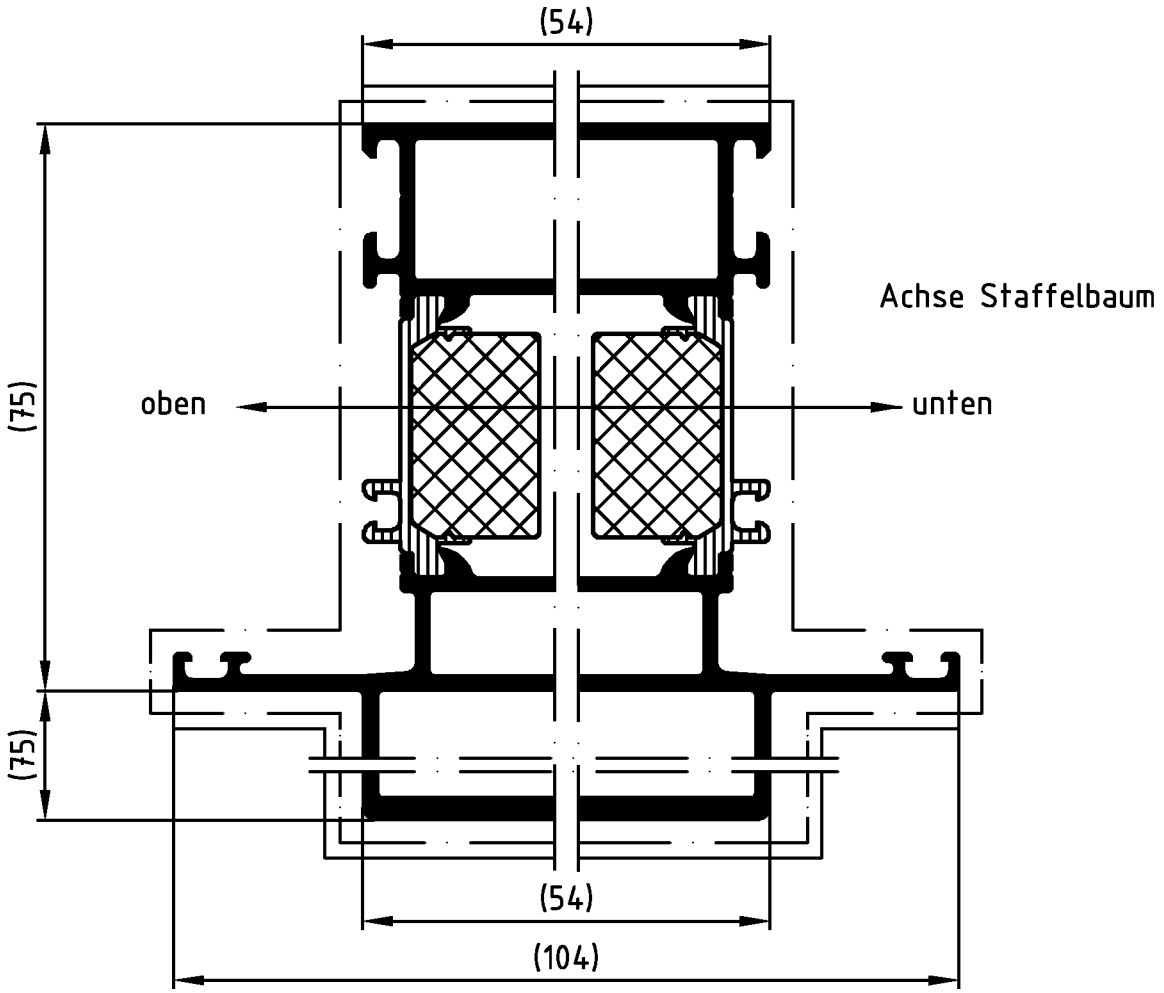

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.
3.5m	380380	182260	182280	-	-	244393
6m	380370	181070	181490	-	-	244393
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished - 308; uml. total 551; beschichtet / coated

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight g/m

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0201

Name Helwer

Verbundleisten geändert

	Datum / Date	Name
gez. / drawn	21.12.2004	Prakpl17
gepr. / checked		Praktikant17
ges. / seen		Gödecker
		Nienhüser

Benennung / Title: Profil

ROYAL S 75.HI Statikpfosten 54/ A75

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 380370 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.