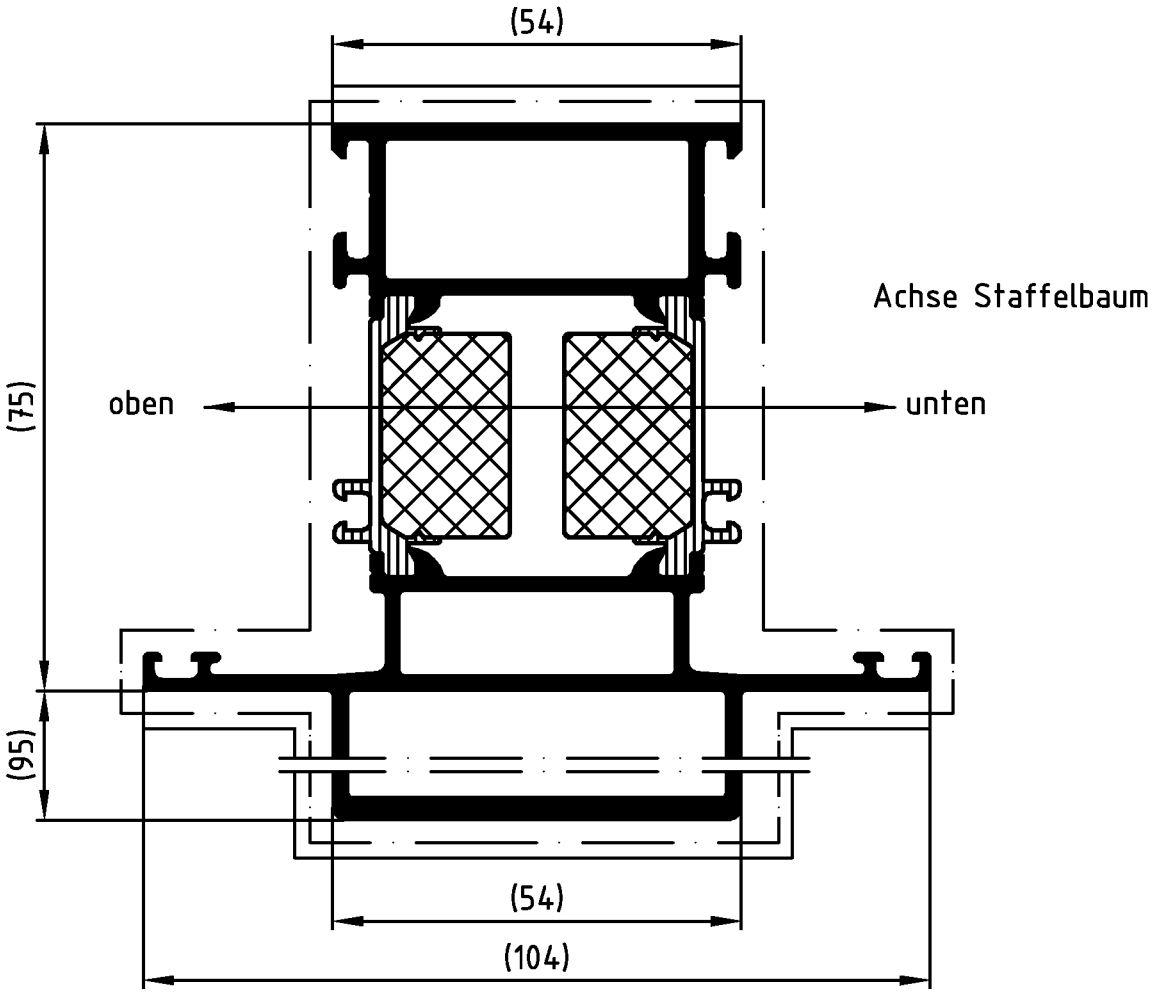

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	380390	181070	190850	-	-	244393
6.5m	-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	- 348	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
				uml. total	591		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201			Datum Date	Name		
Name Helwer				22.12.2004	Prakpl17	Benennung Title	Profil
Verbundleisten geändert			gez. drawn		Praktikant17		
			gepr. checked		Gödecker		
			ges. seen		Nienhüser	ROYAL S 75.HI	Statikpfosten 54/ A95
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.	380390 BP 0000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.