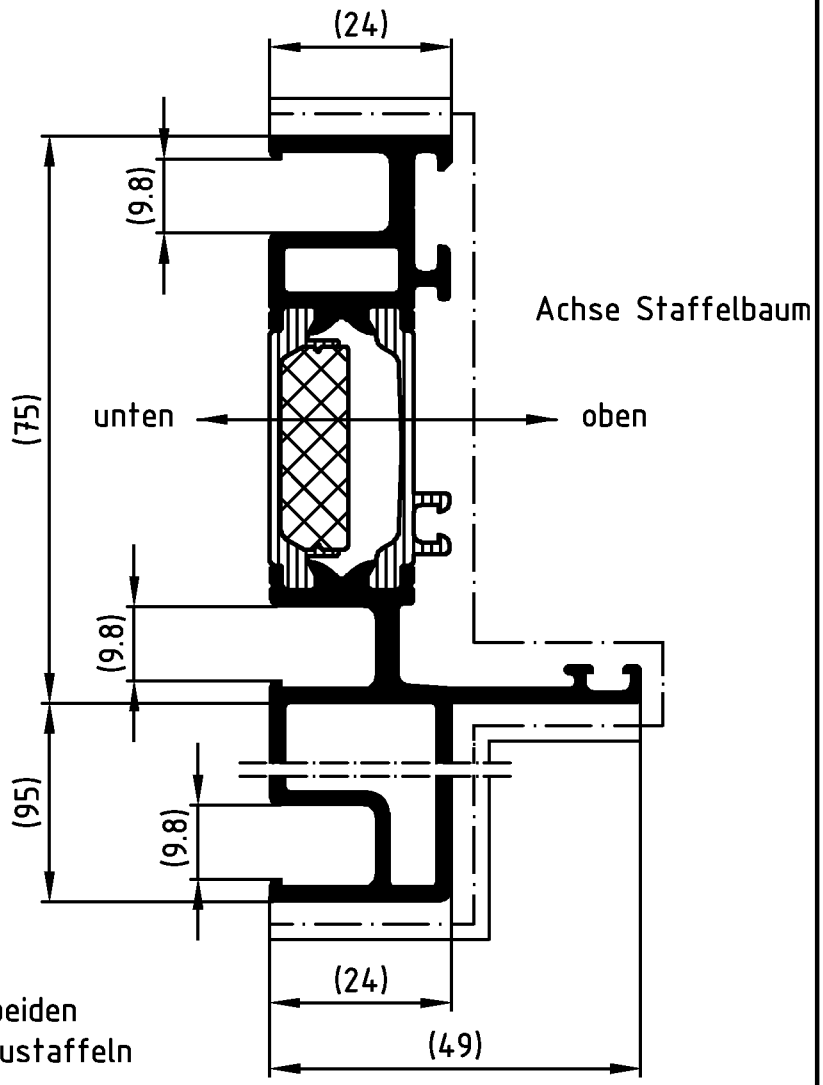

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	GL.m.Sch.	NU
3.5m	-	-	-	-	-	-
6m	380460	181500	190860	-	244383	244389
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference		VP / PU	Info-Plan:	
	mech. polished	- 168	Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight g/m	
	uml. total	517			
Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material		
Original / Änderung / Revision / Version 0100		Datum / Date	Name		
Name		28.05.2004	Prakpl17	Benennung / Title	Profil
	gez. / drawn	Praktikant17			
	gepr. / checked	Gödecker			
	ges. / seen	Nienhüser		ROYAL S 75.HI	Dehnungspfosten 24/ A95
SCHÜCO				Zeichn.-Nr. / Drawing No.	380460 BP 0000
				EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.