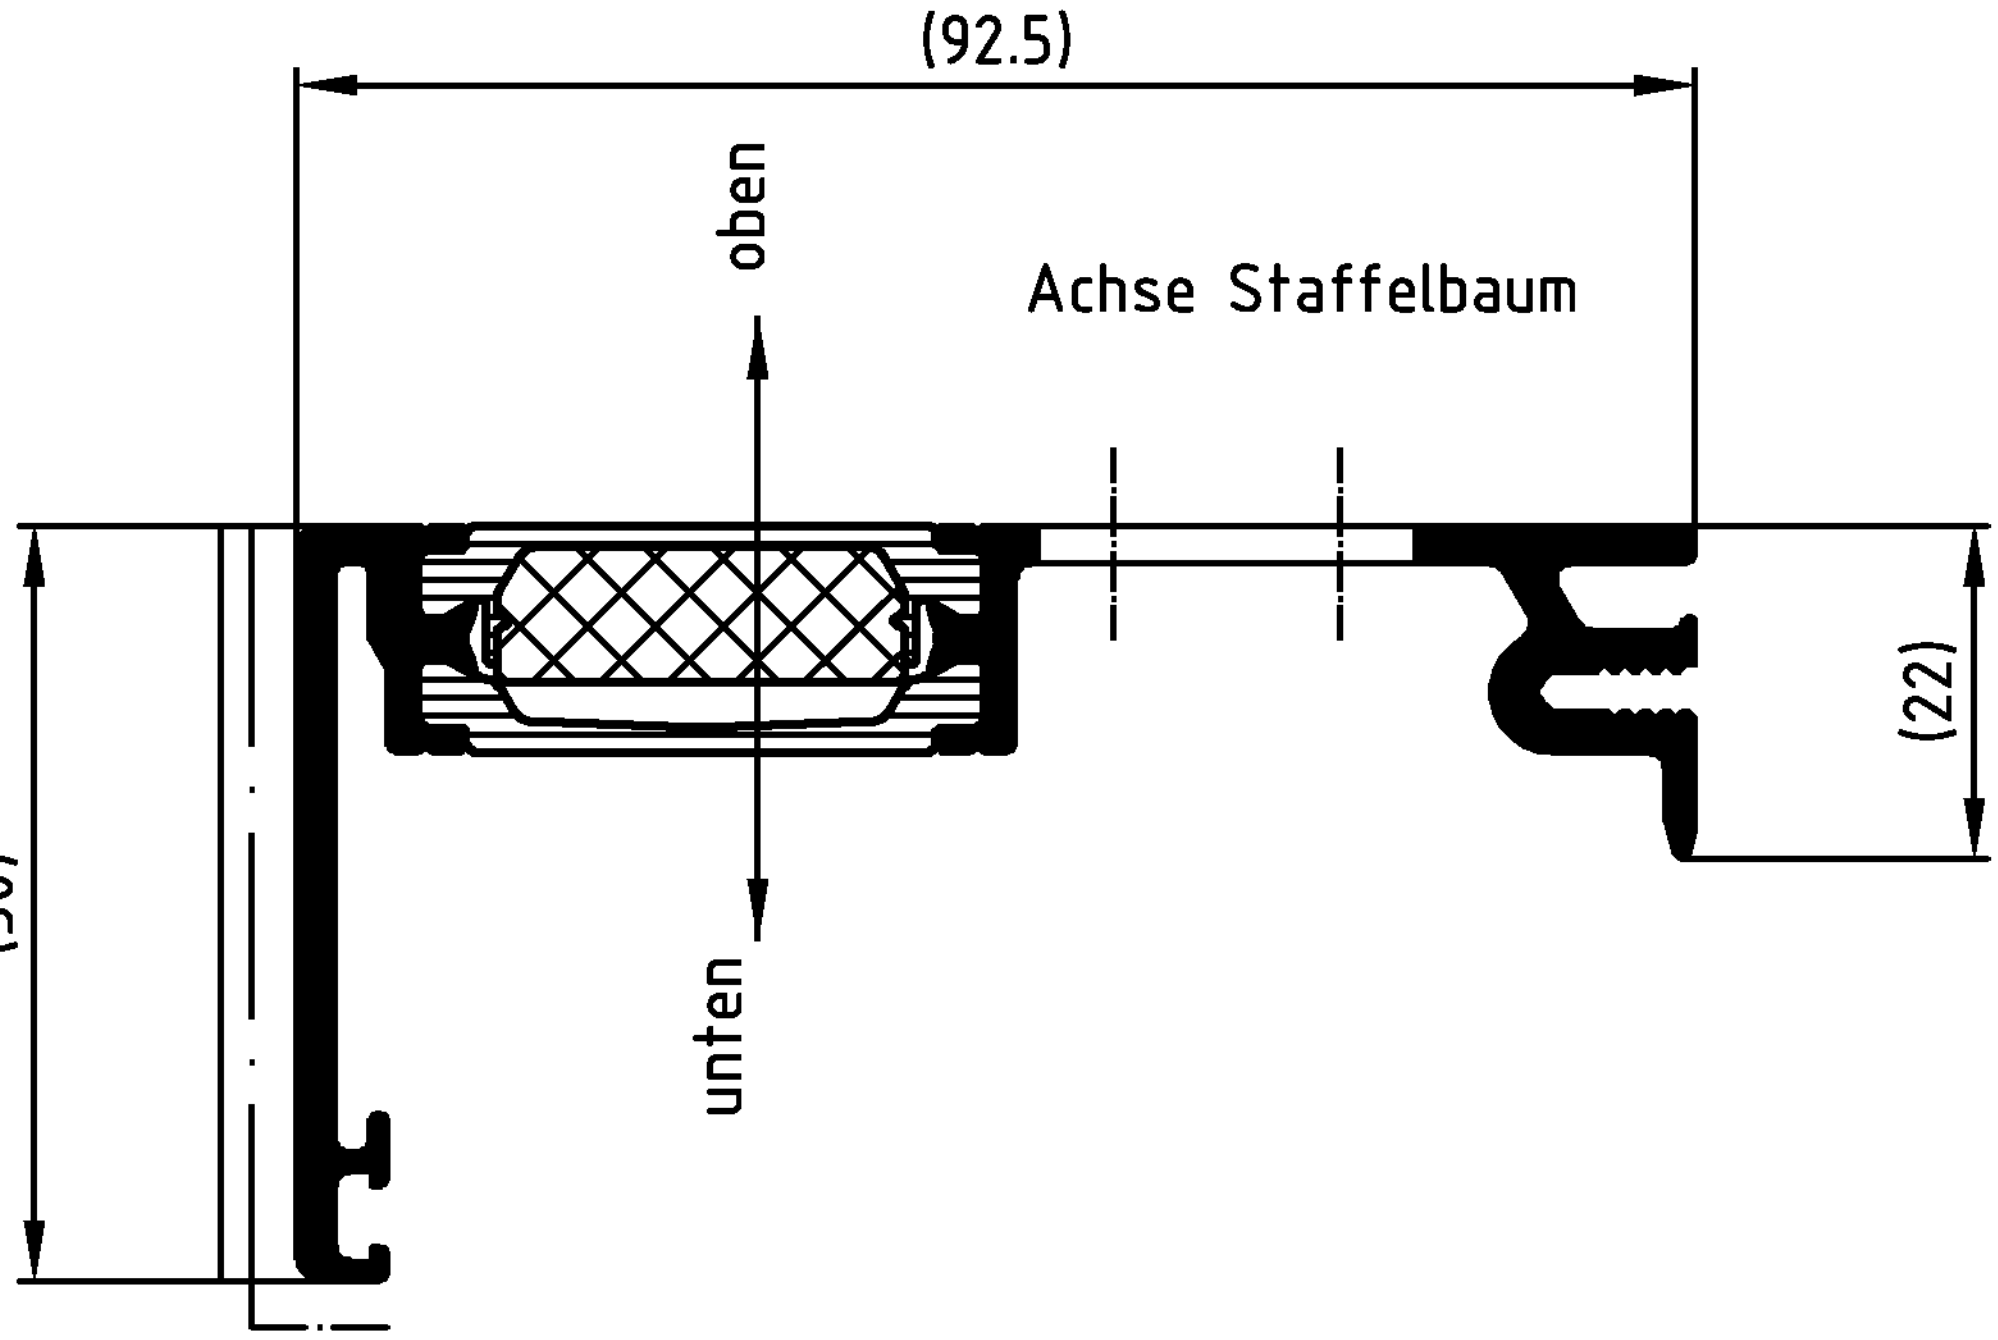

<u>Beschichtung</u> : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

<u>Eloxal</u> : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	380490	182180	182020	244381	244383	-
6.5m	-	-	-	-	-	-

Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | Zulässige Abweichung Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference
mech. polished - 50
umf. total 413
beschichtet coated

VP PU | Info-Plan:
Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight g/m
Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0100 | Datum Date | Name
Name | 03.06.2004 | Prakpl17
gez. drawn Praktikant17
gepr. checked Gödecker
ges. seen Nienhüser

Benennung Title: Profil
ROYAL S 75.HI Bausenkungsprofil 15

Zeichn.-Nr. Drawing No. 380490 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | Ersatz für Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen,
Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt.
Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.