Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

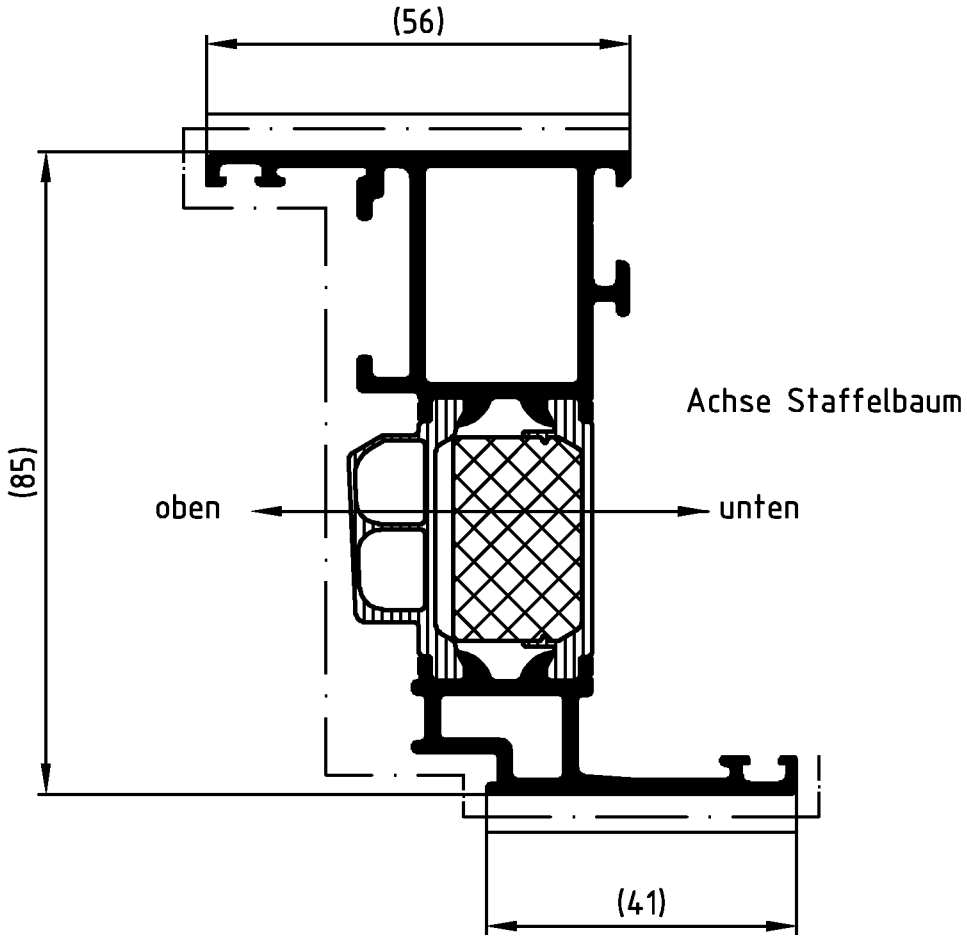


Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge | Profil-Verbund | I-Schale | A-Schale | Verbundleiste | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GL | GL.m.Sch. | ST |
| 5.5m | - | - | - | - | - | - |
| 6m | 380520 | 181710 | 181720 | - | 244385 | 244397 |
| 6.5m | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zulässige Abweichung Permissable tolerance | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: | |
| | | | mech. polished | - 97 | Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight | g/m |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | | uml. total | 372 | | | |
| | | | beschichtet coated | | Werkstoff Material | | |
| Original / Änderung Revision / Version | 0100 | | Datum Date | Name | | | |
| Name | | | 01.06.2004 | Prakpl17 | Benennung Title | Profil | |
| | | gez. drawn | | Praktikant17 | | | |
| | | gepr. checked | | Gödecker | | | |
| | | ges. seen | | Nienhüser | ROYAL S 75.HI | Flügelprofil A56 | |
| | | SCHÜCO | | | Zeichn.-Nr. Drawing No. | 380520 BP 0000 | |
| | | | | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | Ersatz für Replacement for | |