
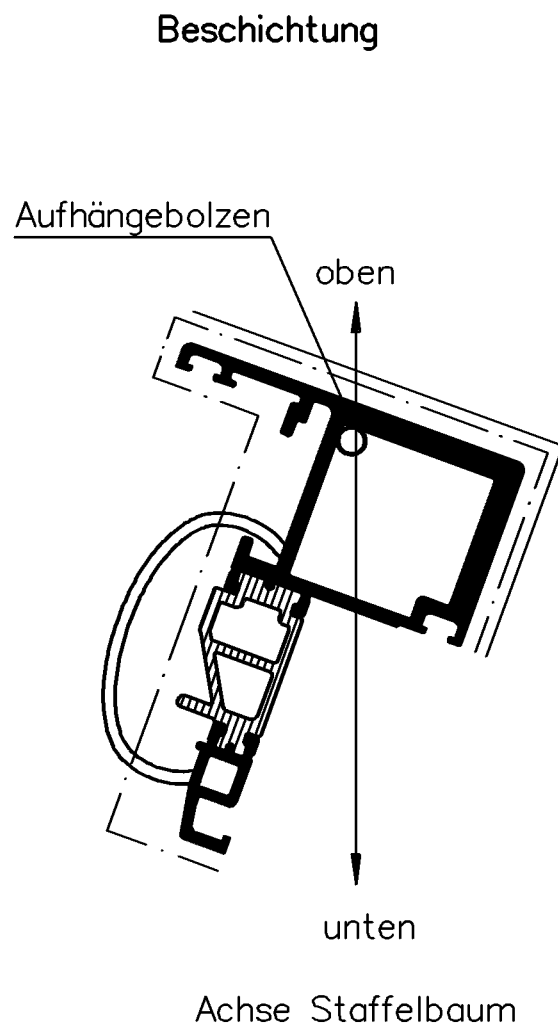


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

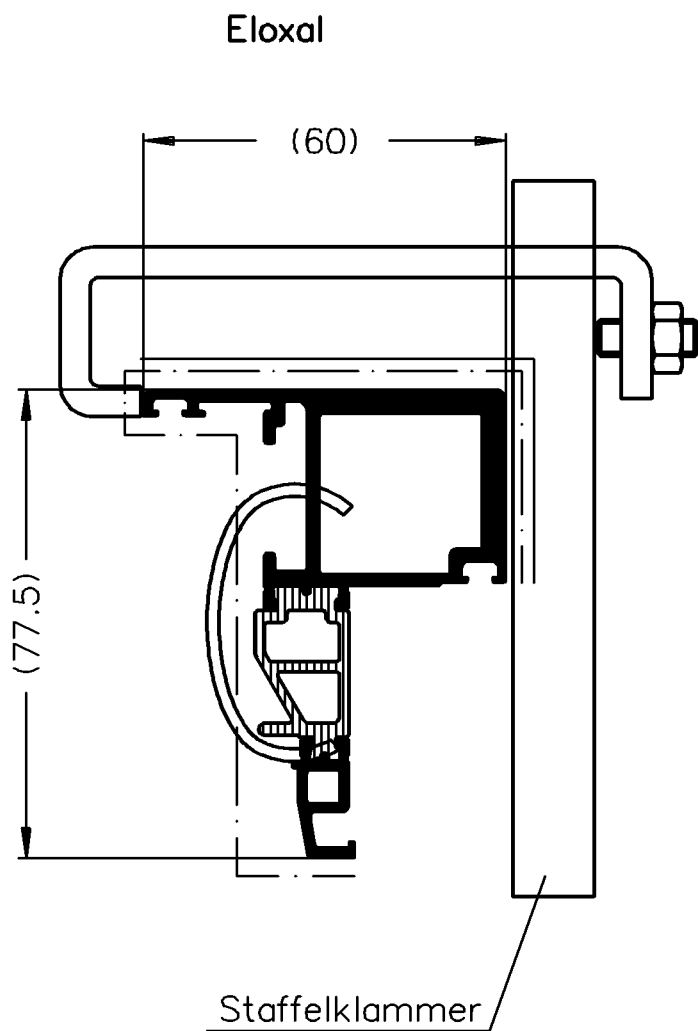

- Beide Alu-Hohlkammern sind mit einer Klammer elektrisch zu überbrücken.
- Profile sind spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
			mech. polished	— 92	Maßstab Scale	Gewicht Weight g/m
			uml. total	299		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— . —	Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. Issue Num of original	:01	2003	Datum Date	Name	Benennung Titel	Profil
Änderungs-Nr. Alteration No.	: 00	Name :	Gez. drawn	05.03. thruwa		
		Bearb. appr.		Thrun		
				Nienhueser		
					ROYAL S 75BS.HI	
					303570/365160	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	380970 BP 0000
					E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	Ersatz für Replacement for