


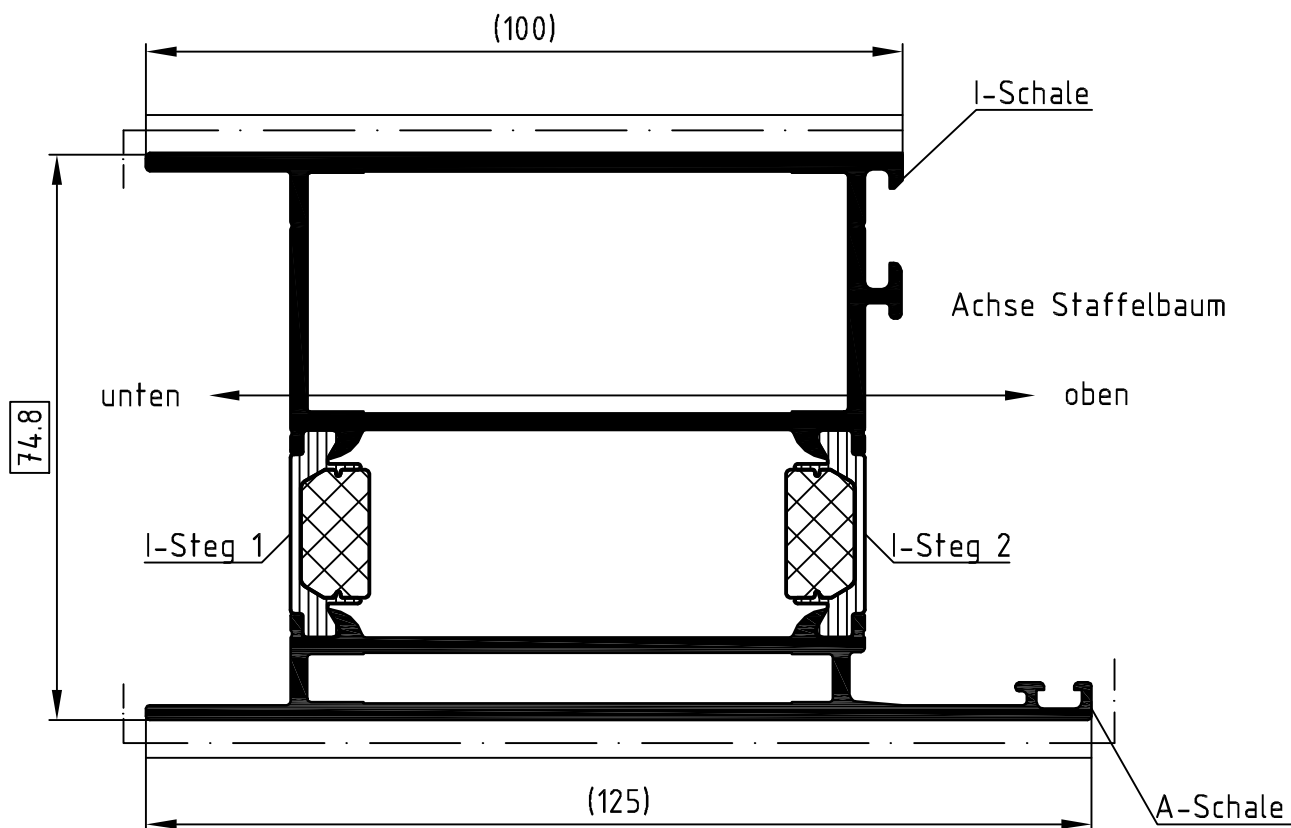

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale	Steg PA1	Steg PA2				
1,19		464420	183950		188920	244365	244365				
6		381120	183950		188920	244365	244365				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:				
				mech. polished		-	225	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	2864.69 g/m
				umf. total		449					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —					
Original / Änderung Revision / Version			0403			Datum Date	Name	Werkstoff Material	Alu-Profil Schüco ADS 75 HD.HI Sockelprofil 100/125 381120 BP 0000		
Name			02.08.2013					Benennung Title			
Lagerlänge 1,19m hinzu			gez. drawn	Rethmeier							
			gepr. checked	Rethmeier							
			ges. seen	Schiller							
								Zelchn.-Nr. Drawing No.	381120 BP 0000		
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO