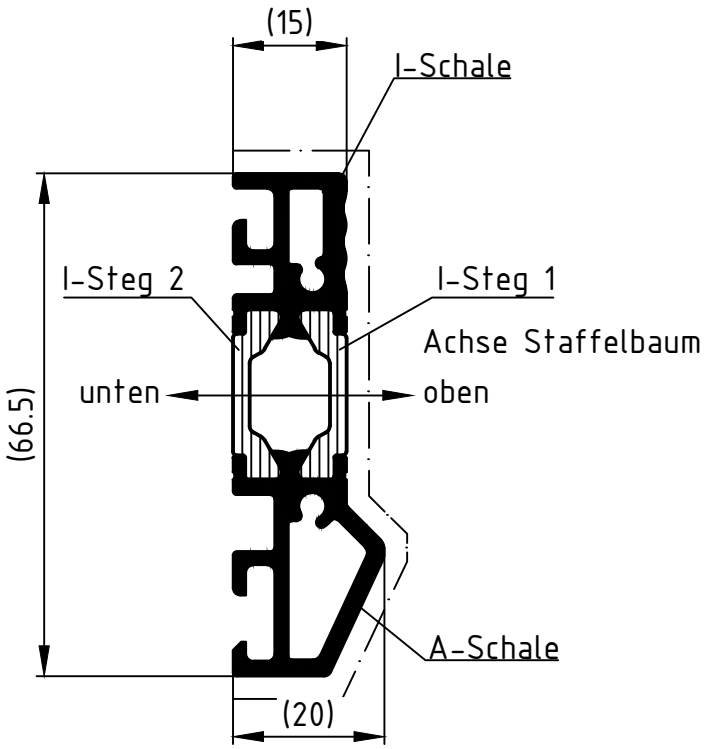

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20 µm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	381166	385240	385250	224093	224093

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 0	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1026.42 g/m
			uml. total 193		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — · —	Werkstoff Material gefertigt aus 381160	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	
Name			04.07.2014		Benennung Title Türschwelle C0
		gez. drawn	Geringer		
		gepr. checked	Pein		
		ges. seen	Schiller	Schüco ADS 75	Profil
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 381166 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.