


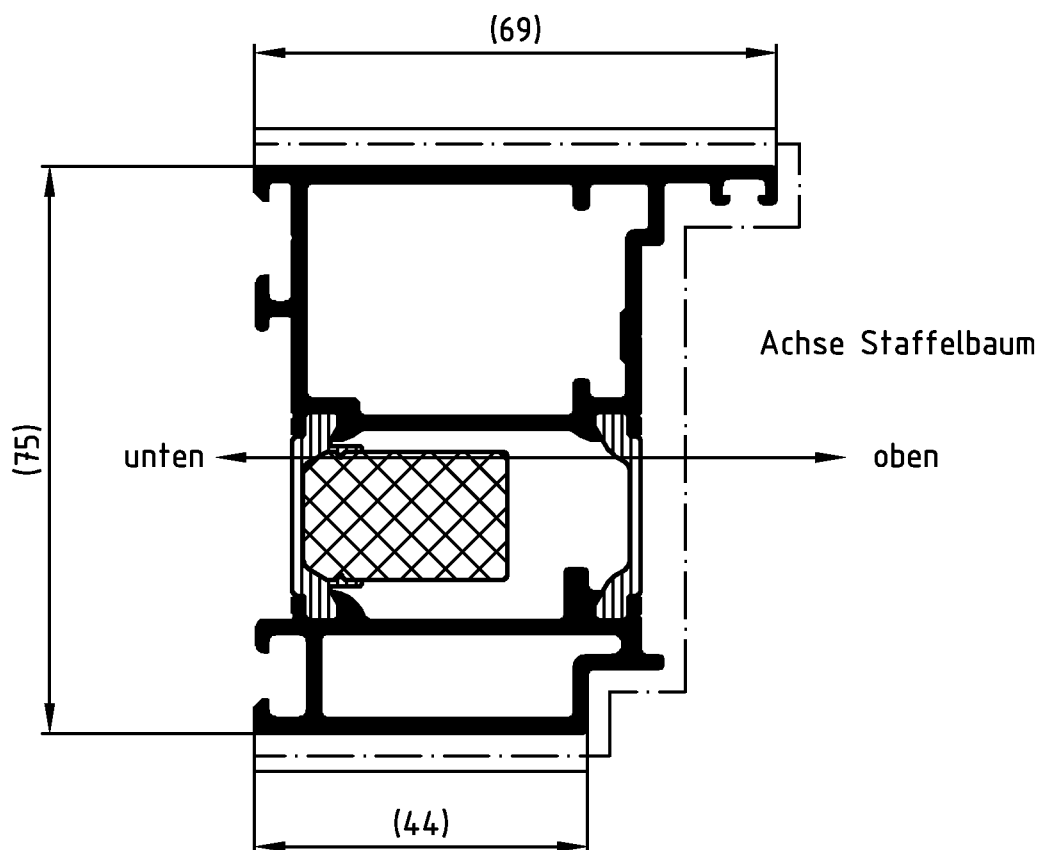

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste			
					GL m. Sch.	GL	ST	
5.5m		381280	183040	385380	244369	244363	-	
6m		-	-	-	-	-	-	
6.5m		381290	302700	385390	244369	244363	-	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-	113	Info-Plan:
				umrl. total			320	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name Rethmeier			18.06.2004	SWABAN	Benennung Title			
Artikel-Nr. 385290 in 381290		gez. drawn	Rethmeier					
geändert		gepr. checked	Günther					
		ges. seen	Fischer					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						381280 BP 0000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		
		ROYAL S 75.HI 183040/385380						
		Alu-Profil						