


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823, 826, 1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

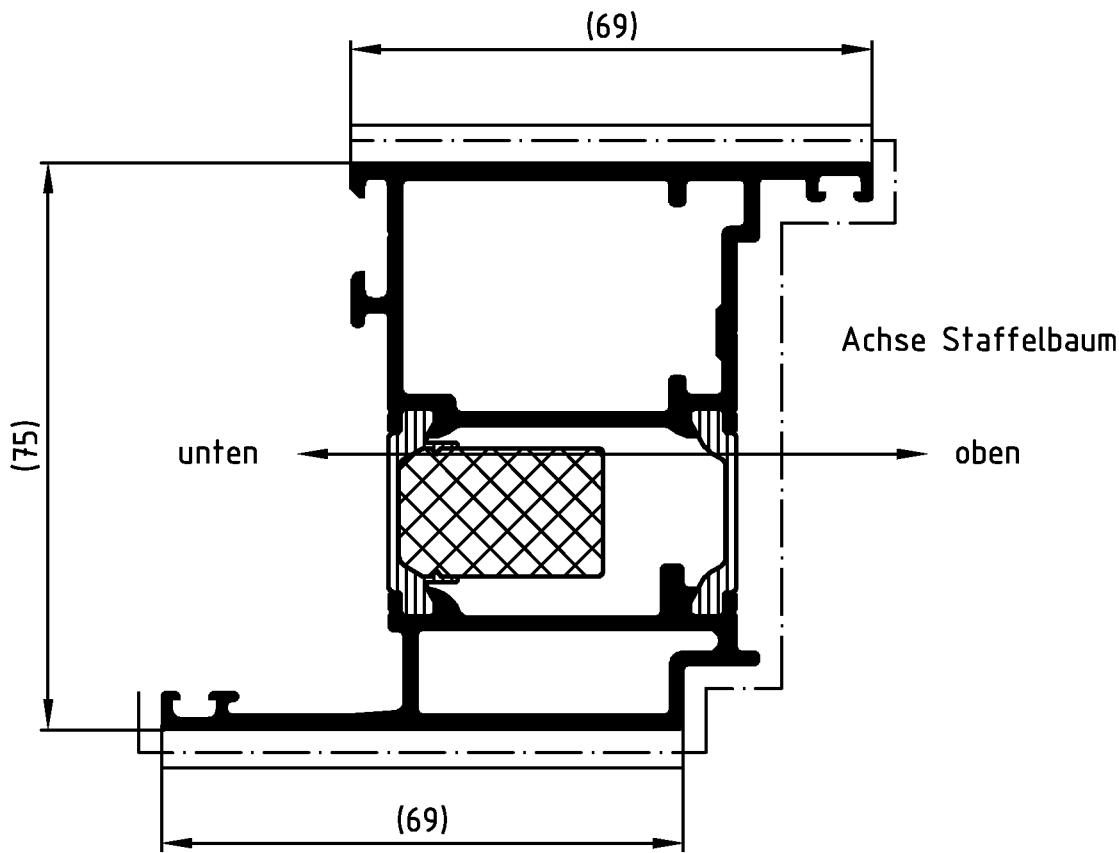

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge | Profil-Verbund | I-Schale | A-Schale | Verbundleiste | | |
|------------|----------------|----------|----------|---------------|--------|----|
| | | | | GL m. Sch. | GL | ST |
| 4.5m | 381340 | 183930 | 385550 | 244369 | 244363 | - |
| 6m | 381350 | 199150 | 385560 | 244369 | 244363 | - |
| 6.5m | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------|---|-----------------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | meh. polished | - 138 | Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight g/m |
| | | umf. total | 370 | | |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | beschichtet coated | | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version 0100 | | Datum Date | Name | Benennung Title | |
| Name | | 09.06.2004 | SWABAN | Alu-Profil | |
| | | gez. drawn | Rethmeier | ROYAL S 75.HI 183930/385550 | |
| | | gepr. checked | Günther | Zeichn.-Nr. Drawing No. 381340 BP 0000 | |
| | | ges. seen | Fischer | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | |
| | | SCHÜCO | | Ersatz für Replacement for | |
| | | | | | |