


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

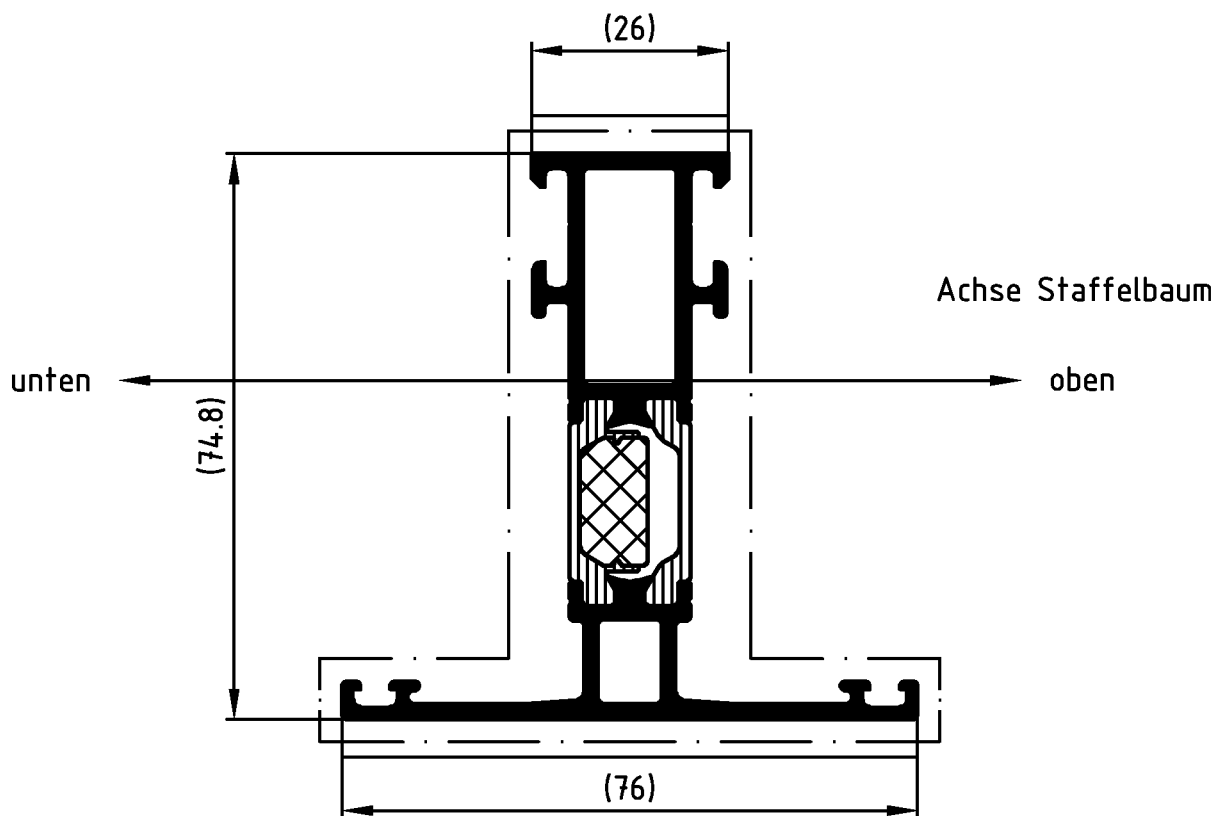

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste										
					GL m. Sch.	GL	ST								
4.5m		-	-	-	-	-	-								
6m		381370	188110	181090	244365	244363	-								
6.5m		-	-	-	-	-	-								
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished		-	102	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		g/m	
				umf. total		366									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				16.02.2004		HERTLY									
				gez. drawn		Hertrampf									
				gepr. checked		Günther									
				ges. seen		Fischer									
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		381370 BP 0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					