


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

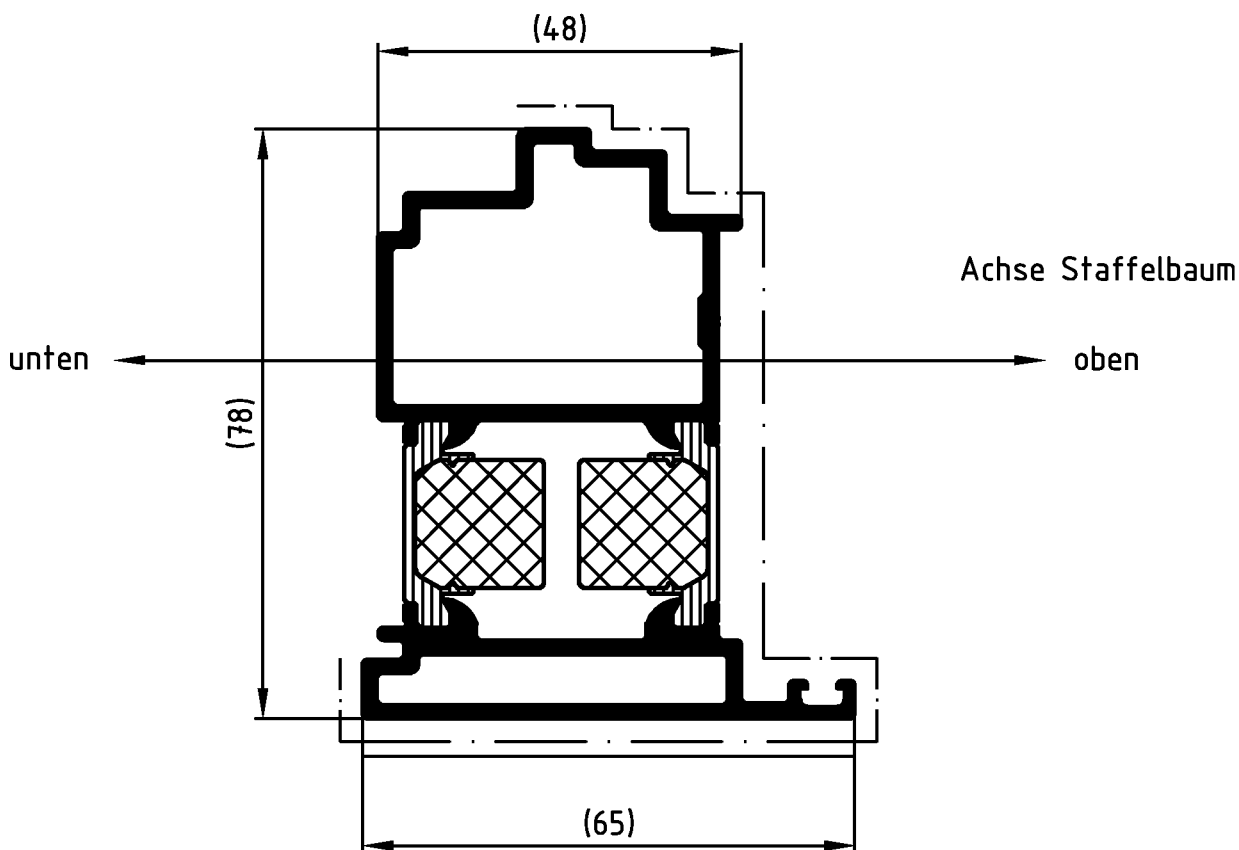

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste			
					GL	NU	ST	
4.5m		381620	188090	188100	244691	-	-	
6m		-	-	-	-	-	-	
6.5m		-	-	-	-	-	-	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-	65	Info-Plan:
				umf. total			276	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		
Name				16.02.2004		HERTLY		
		gez. drawn		Hertrampf		Benennung Title		
		gepr. checked		Günther				
		ges. seen		Fischer				
						Werkstoff Material		
						Benennung Title		
						Alu-Profil		
						ROYAL S 75.HI		
						188090/188100		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						381620 BP 0000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		