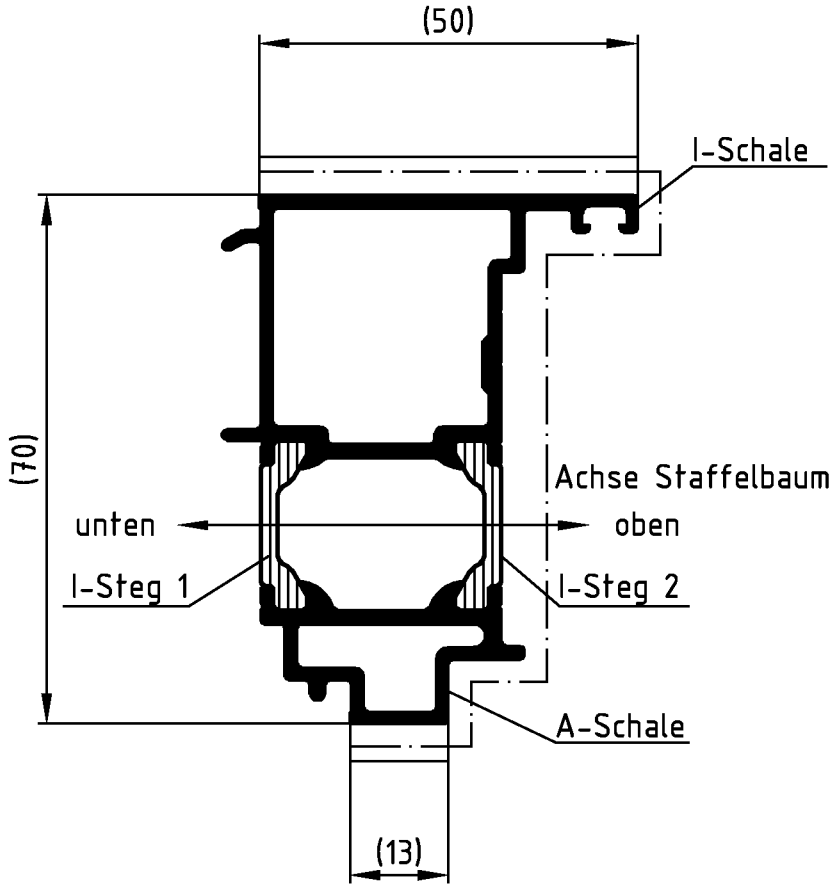

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	381830	385700	385730	224093	224093

Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
	mech. polished	– 73	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	1317.43 g/m
Paßmaße Close tol. / Abmaße Std. tolerance	uml. total	253			
	beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		

Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name
Name		04.04.2008	
	gez. drawn		Helwer
	gepr. checked		Fischer
	ges. seen		Nienhüser

Benennung Title: **Profil**

Schüco AWS 70 WF.HI — Wechselprofil 50

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 381830 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.