


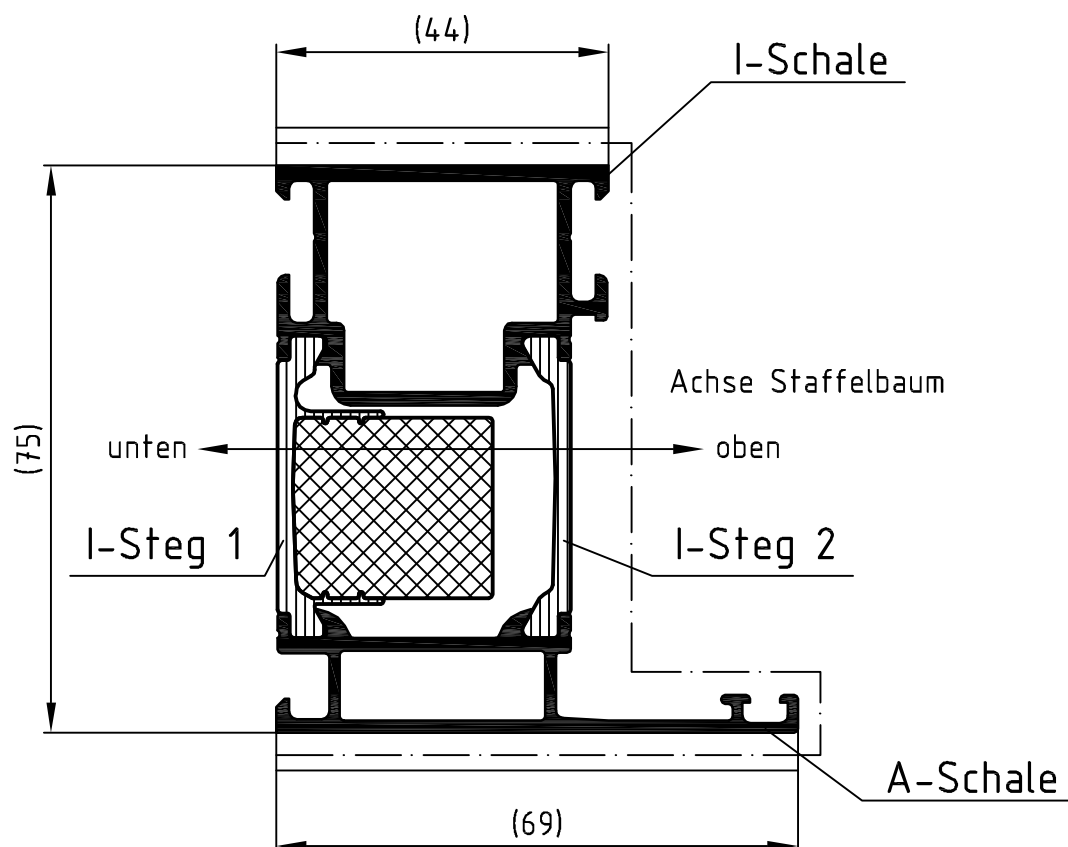

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		381850		398030		345060		284169		284163							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		113		Maßstab Scale		Gewicht Weight		1489.1 g/m			
				umf. total				317									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date		Name		Benennung Title							
Name				17.03.2009													
		gez. drawn				Beatrix											
		gepr. checked				Glauner											
		ges. seen				Schiller		Schüco ADS 75.SI					Blendrahmen 44/69				
										Zeichn.-Nr. Drawing No.		381850 BP 0000					
										EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					