


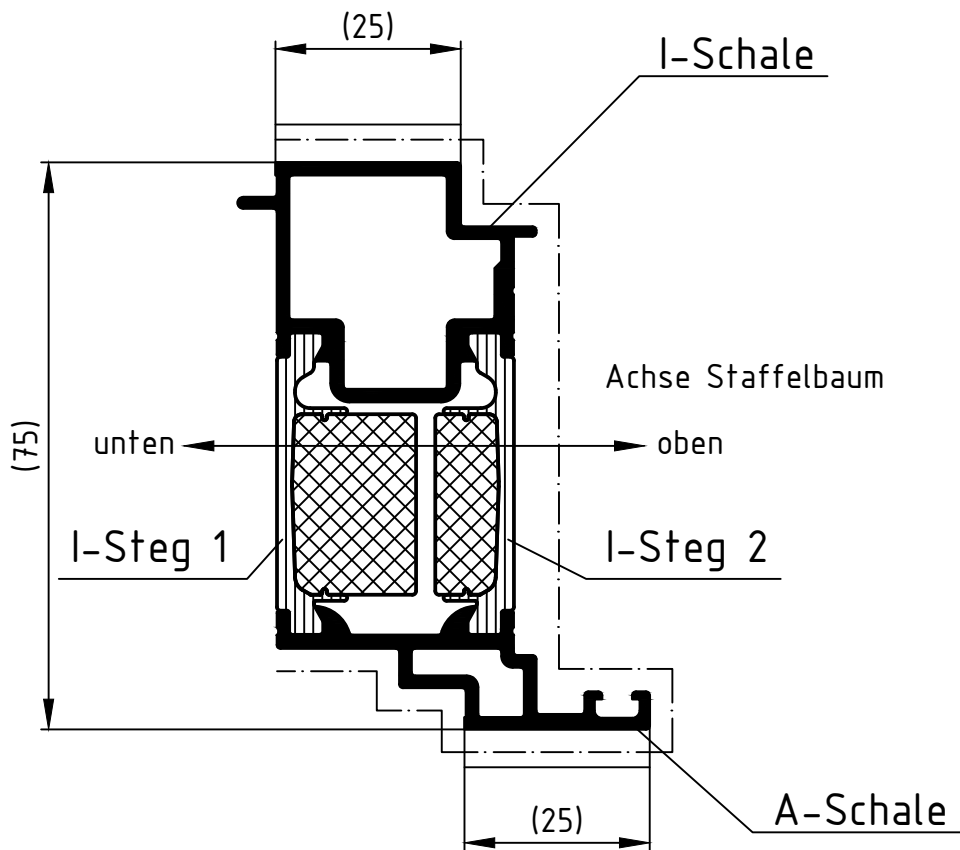

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	381920	398180	398190	284557	284699
Gewicht Weight	1146.25 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	50	Farbe Colour	
		urnl. total	214		
			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Längentabelle aktualisiert		Datum Date	08.04.2024	Profil	
284557 war 284167		gez. drawn	Pein		
284699 war 284165		gepr. checked	Rethmeier, A.	Schüco ADS 75.SI	Profil
		ges. seen	Wedemeyer, J.T.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				381920 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	