


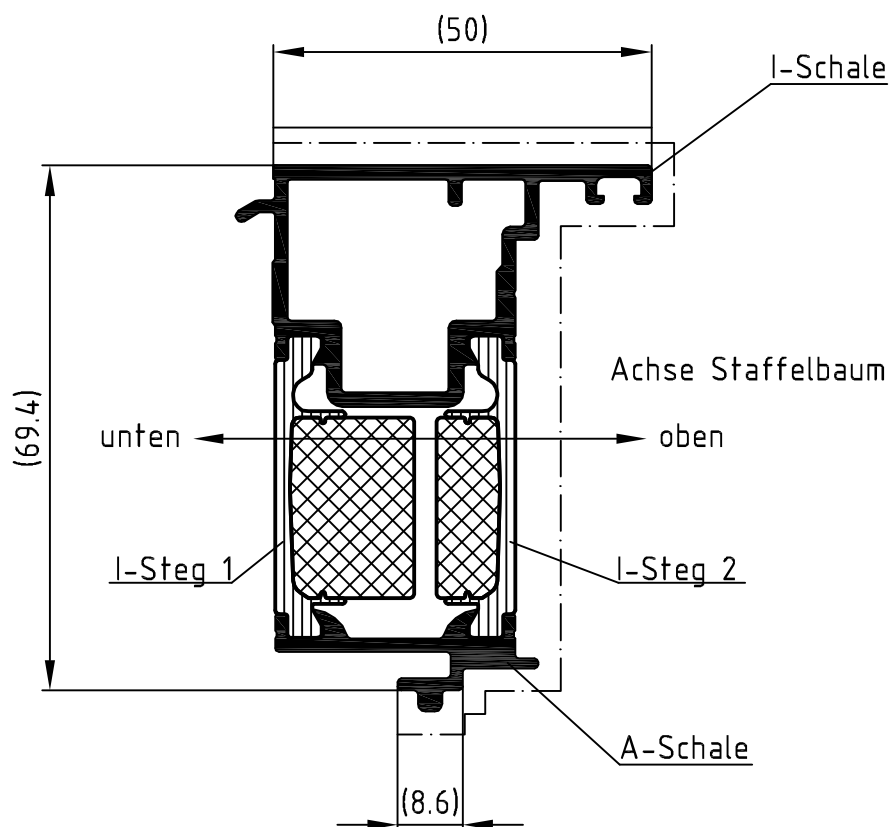

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
5,5		381930		398200		398210		284557		284699				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	50	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1180.22 g/m	
				uml. total		220								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0403			Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				03.05.2011										
Artikelnr. PA1 und PA2 geändert		gez. drawn	Beatrix											
284557 war 284167		gepr. checked	Beatrix											
284699 war 284165		ges. seen	Schiller				Schüco ADS 75.SI		Wechselprofil 50					
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		381930 BP 0000				
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				