


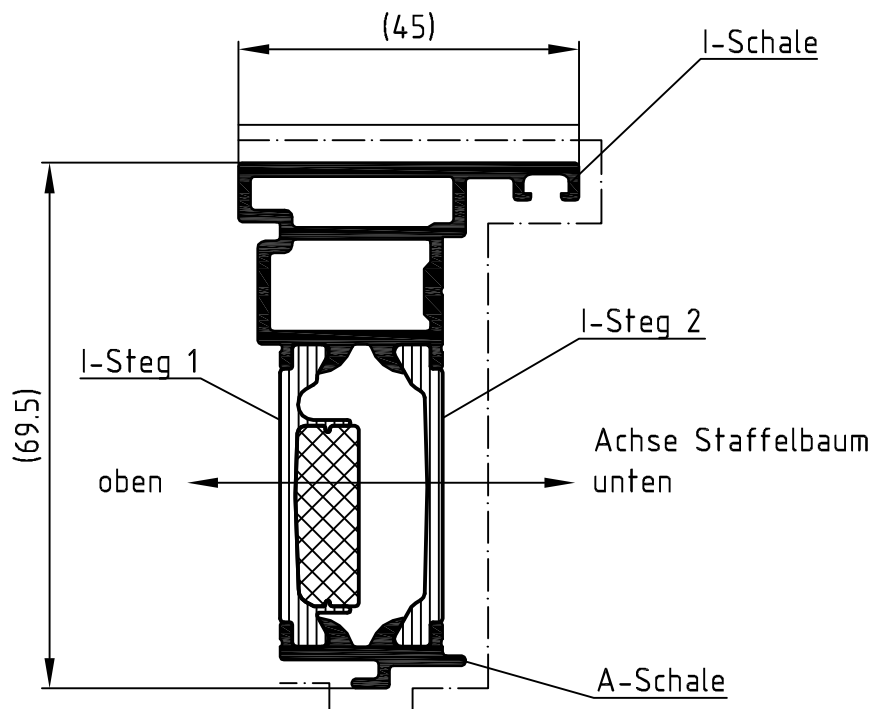

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
4,5		381950		398240		398250		284165		284163							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
												mech. polished		-		45	
												uml. total				195	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight 1009.18 g/m									
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Werkstoff Material									
Name				06.04.2009				Benennung Title									
mech. / pol. Abwicklung geändert				gez. drawn		Mindermann		Profil									
				gepr. checked		Beatrix											
				ges. seen		Schiller											
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		381950 BP 0000									
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for									